

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/drabina-aluminiowa-jednostronna-jezdna-krause-12-stopniowa-stabilo-124678-wysokosc-robocza-4-80m-p-65.html>



# Drabina aluminiowa jednostronna jezdna Krause 12 stopniowa STABILO 124678 wysokość robocza 4,80m


|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | 2 852,00 zł                                                                          |
| Cena netto       | 2 318,70 zł                                                                          |
| Dostępność       | Dostępny                                                                             |
| Czas wysyłki     | do 5 dni                                                                             |
| Numer katalogowy | 124678                                                                               |
| Producent        | Krause                                                                               |
| Koszt wysyłki    | Gratis na terenie Polski                                                             |
| Producent        |  |

## Opis produktu

**Linia Stabilo® - Jednostronne, jezdne profesjonalne drabiny aluminiowe Krause.**

- Jednostronna, profesjonalna, 12 stopniowa jezdna drabina Krause, linia Stabilo z zasięgiem pracy do 4,80 m.
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania, dzięki zastosowaniu szczelbi wpuszczonych w podłużnice drabiny.
- Ryflowany, wzmocniony od spodu, aluminiowy podest roboczy o wymiarach 290x260 mm.
- Zwieńczenie drabiny u góry, stanowi wymienna, ergonomiczna półka na narzędzia z hakiem na wiadro.
- U spodu podłużnic, założone są cztery zintegrowane rolki jezdne, z systemem blokującym po obciążeniu drabiny.
- Drabina pod obciążeniem opiera się na dwukomponentowych, przeciwpoślizgowych stopkach.
- Drabiny od szóstego stopnia w górę, wyposażono w dodatkowe pasy zabezpieczające przed nadmiernym rozstawieniem.
- Drabina spełnia wytyczne normy EN-131, dotyczące dopuszczalnego obciążenia do 150 kg.
- Profesjonalne jezdne drabiny Stabilo, zapewniają bezpieczeństwo pracy i trwałość użytkowania.

## Dane użytkowe :

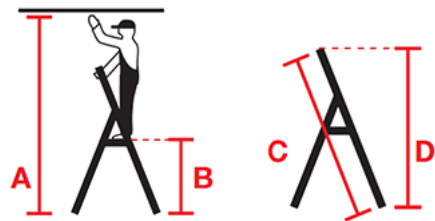


Nr katalogowy  
Wysokość robocza

**A** (m)

124678  
4,80

|                     |              |      |
|---------------------|--------------|------|
| Wysokość podestu    | <b>B</b> (m) | 2,80 |
| Długość drabiny     | <b>C</b> (m) | 3,70 |
| Wysokość drabiny    | <b>D</b> (m) | 3,45 |
| Ilość stopni        |              | 12   |
| Ciężar drabiny (kg) |              | 17,9 |

#### Wymiary transportowe :

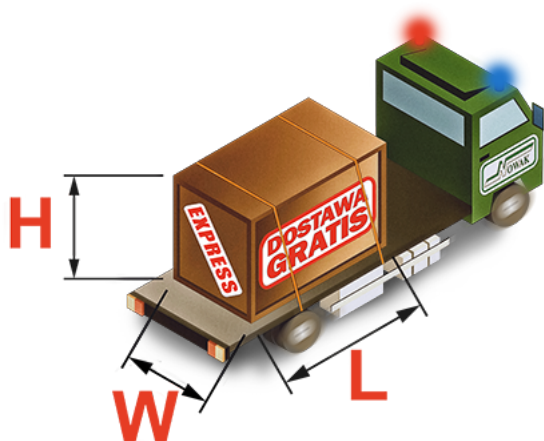


|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| Długość   | <b>L</b> (m) | 3,75 |
| Szerokość | <b>W</b> (m) | 0,88 |
| Wysokość  | <b>H</b> (m) | 0,17 |

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania jednostronnych, jezdnych drabin aluminiowych Krause, linia Stabilo Professional.**




Rolę górnego stopnia w profesjonalnej jezdnej drabinie Stabilo, pełni aluminiowa platforma o wymiarach 290x260 mm. Jest to podest roboczy, który dzięki mocno ryflowanej powierzchni znacznie poprawia komfort i bezpieczeństwo osoby pracującej na drabinie.

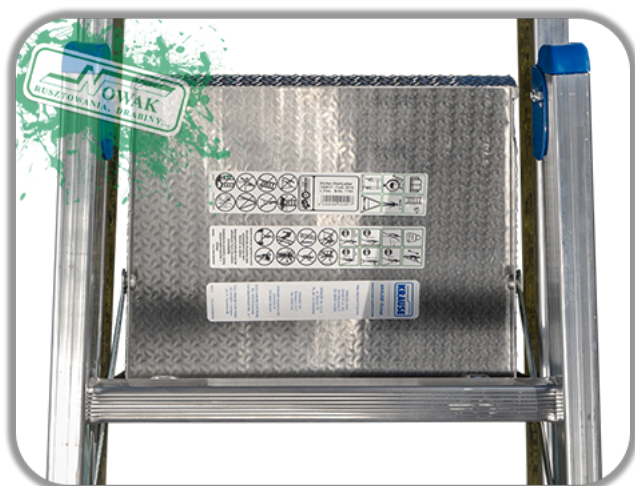

Łatwe otwieranie i zamykanie podestu roboczego, uzyskano dzięki mocnym płaskownikom pełniącym rolę zawiasów. Dzięki jakości użytego do tego materiału, uzyskano dużą sztywność i trwałość platformy.



Górną część podłużnic w jezdnej drabinie Stabilo Professional, połączono za pomocą wysokiego pałąka w kształcie półki wykonanej ze specjalnego stopu tworzywa. Pełni ona rolę zamknięcia podłużnic drabiny od góry, ale także masywnego pojemnika na narzędzia i inne przedmioty wykorzystywane w trakcie używania drabiny. Półka drabiny Stabilo, jest też bezpiecznym uchwytem do oparcia ręki w czasie pracy.

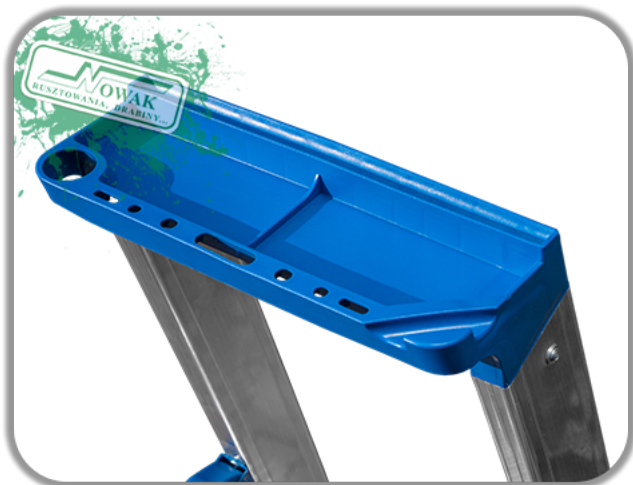

Dużym udogodnieniem dla osób pracujących na wysokości, jest mocny hak na powieszenie wiadra lub innego sprzętu. Możliwość bezpiecznego odłożenia sprzętu, znacznie poprawia komfort wykonywania czynności na drabinie.



Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania profesjonalnych drabin Stabilo, uzyskano także dzięki ryflowanym, bardzo bezpiecznym stopniom o głębokości 80 mm. Swoją zwiększoną wytrzymałość, stopnie drabiny uzyskały dzięki wpuszczeniu ich w podłużnice. Ostre krawędzie stopni, zabezpieczone są estetycznymi nakładkami z tworzywa sztucznego.



Jedną z cech wyróżniających drabinę Stabilo Professional, jest masywne połączenie podłużnic. Uzyskano je dzięki metalowym przegubom łączącym części drabiny za pomocą śrub. Metalowe przeguby umożliwiają łatwą obsługę drabiny i gwarantują trwałość jej konstrukcji. Dodatkowym elementem poprawiającym bezpieczeństwo użytkowania drabiny, jest system blokujący przed samoczynnym złożeniem, lub rozłożeniem się drabiny. Ostre krawędzie profili części podporowej drabiny, zabezpieczono masywnymi zaślepkami z tworzywa sztucznego.



Jezdna drabina jednostronna Stabilo, wyposażona została w cztery zintegrowane rolki jezdne, według systemu RollStop. Umożliwia on łatwe przemieszczanie drabiny po podłożu i pewne oparcie, po obciążeniu. Dodatkowo, istotnym czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo użytkowania drabiny, są dwukomponentowe, przeciwpoślizgowe stopki (SafetyCap). Twarda warstwa zewnętrzna ma zwiększoną odporność na ścieranie, miękka wewnętrzna, pełni rolę amortyzującą. Gwarantują one stabilne oparcie drabiny na podłożu w czasie pracy i ochronę jego powierzchni.



Wzmocnienie tylnej podporowej części drabiny uzyskano dzięki zastosowaniu solidnych metalowych poprzeczek. Dodatkowym zabezpieczeniem drabiny, są też bardzo mocne pasy zabezpieczające przed niezamierzonym nadmiernym rozstawieniem, stosowane do drabin od szóstego stopnia w górę.

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego

---

serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

---

## INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.