



Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/drabina-dostepowa-do-maszyn-i-urzadzen-krause-z-aluminium-838926-wysokosc-wejscia-15-96-m-p-990.html>

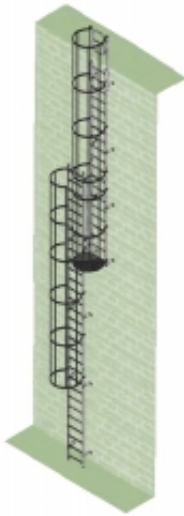

Drabina dostępowa do maszyn i urządzeń Krause z aluminium 838926 wysokość wejścia 15,96 m


Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni
Numer katalogowy	838926
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Drabiny dostępne do maszyn i urządzeń Krause z aluminium wg. normy DIN EN ISO 14122-4 linia Stabilo Professional.

- Drabina dostępowa Krause z linii Stabilo Professional z wysokością wejścia do 15,96 m.
- Drabiny dostępne zapewniają stałą i bezpieczną drogę dostępu do maszyn i urządzeń przy pracach kontrolnych i serwisowych.
- Proponowane zestawy drabin dostępowych mocowanych na stałe są zgodne z DIN EN ISO 14122-4.
- Drabiny dostępne mocowane na stałe wykonane są z aluminium, co zapewnia im odporność na warunki atmosferyczne.
- Szeroka gama elementów kotwiących do drabin dostępowych pozwala na dobranie odpowiednich rozwiązań.
- Firma Krause udostępnia dużą gamę akcesoriów do drabin dostępowych mocowanych na stałe, zwiększających ich funkcjonalność oraz bezpieczeństwo (patrz Akcesoria).

Dane użytkowe :

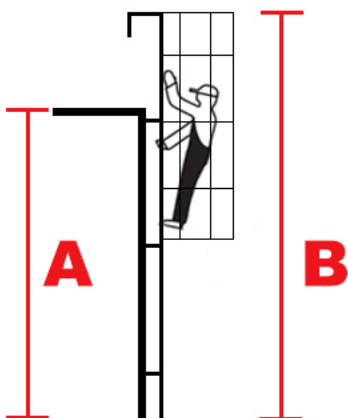


Nr katalogowy		838926
Wysokość wejścia	A (m)	15,96
Wysokość drabiny	B (m)	17,06
Ciężar drabiny (kg)		163,60

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania mocowanych na stałe stalowych drabin dostępowych Krause, linia Stabilo Professional.



Podłużnice drabin dostępowych wykonane są z mocnych zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 64 mm x 25 mm. Takie dobór materiału zapobiega korozji drabiny pionowej. Zastosowany w drabinach pionowych szczebel jest włoczony w podłużnice zapewniając doskonałą sztywność całej konstrukcji. Szczeble posiadają ponadto powierzchnie antypoślizgową mającą uniemożliwić ześlizgnięcie się stopy użytkownika.

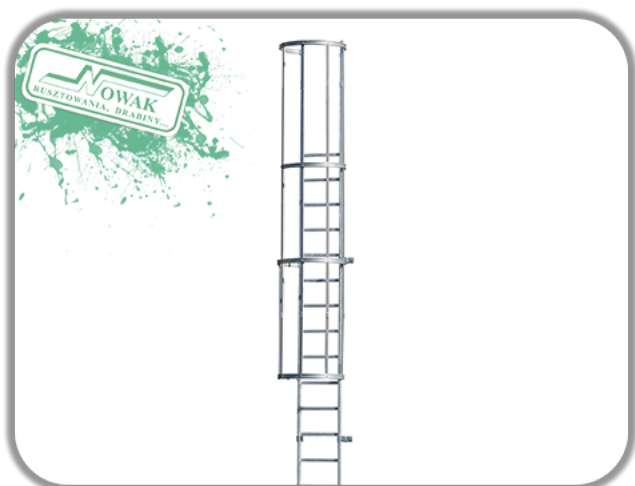

Zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 14122-4 przy cięgu drabiny pionowej przekraczającym długość 3 m wymagane jest zastosowanie kosza zabezpieczającego. Większość wypadków na drabinach pionowych polega na ześlizgnięciu się ręki ze szczebla, zastosowanie kosza ochronnego uniemożliwia odpadnięcie operatora od drabiny.



Standardowa kotwa w proponowanych przez nas zestawach pozwala na odsadzenie drabiny dostępowej w odległości 200 mm od powierzchni budynku. Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż na państwa urządzeniach mogą znajdować się występy, dlatego w celu zapewnienia minimalnej wymaganej odległości odsadzenia 150 mm możemy zaproponować szeroki wybór kotwień o odległości odsadzenia, aż do 500 mm. Jeżeli są państwo zainteresowani dłuższymi kotwami niż standardowe prosimy o informację przed złożeniem zamówienia – dokonamy wtedy wyceny zmodyfikowanego zestawu.



Zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 14422-4 drabina pionowa nie może przekroczyć 10 m długości w pojedynczym ciągu . W tym celu w naszych zestawach drabin mocowanych powyżej 10 m na stałe zastosowaliśmy pomosty przejściowe pozwalające na rozbicie drabiny na kilka ciągów.



Zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 14122-4 wszystkie zestawy drabin dostępowych wyposażone są w dodatkową barierkę zabezpieczającą. Barierki zabezpieczające wyposażone są w mechanizm automatycznego zamykania. Zadaniem barierki jest ograniczenie możliwości upadku użytkownika drabiny dostępowej podczas wykonywania prac konserwatorskich przy urządzeniach.



Proponowane przez nas zestawy drabiny dostępowych skonfigurowane są w taki sposób, aby kosz zabezpieczający sięgał 1,10 m ponad poziom dachu. Rozwiązanie takie jest regulowane normami jak i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom drabin.



Zestawy drabin dostępowych mogą zostać rozbudowane przez liczne akcesoria systemowe takie jak pomosty umożliwiające obejścia występow, przejścia nad murkami ogniowymi, czy elementy zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych. Celem zapoznania się z szeroką ofertą akcesoriów zapraszamy do działu „Akcesoria do drabin pionowych”.

Zestawienie elementów

Nr katalogowy		838926
Wykaz elementów	Nr. kat.	
Belka zejścia	838209	2
Barierka zabezpieczająca	837028	1
Element drabiny 1,96 m	838001	-
Element drabiny 2,80 m	838018	4
Element drabiny 3,64 m	838025	3
Łącznik do drabin pionowych	838032	8
Kotwa sztywna (odstęp 200 mm)	835239	28
Pałak zabezpieczający \varnothing 700 mm	838056	11
Podpora zabezpieczająca 3 000	838094	31

mm		
Pałąk zabezpieczający	838063	8
Podest przejściowy ^{3/4}	838117	2
Poręcz w obszarze przejścia	836366	2
??cznik pa??ka ^{3/4}	838070	4

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

-
1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
 2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
 3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
 4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
 5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy za możliwość bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.