


Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/drabina-dostepowa-do-maszyn-i-urzadzen-krause-ze-stali-ocynkowanej-836649-wysokosc-wejscia-15-12-m-p-925.html>

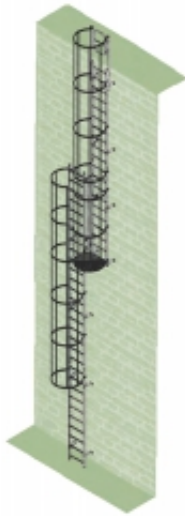

## Drabina dostępowa do maszyn i urządzeń Krause ze stali ocynkowanej 836649 wysokość wejścia 15,12 m


|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>28 020,00 zł</b>                                                                  |
| Cena netto       | <b>22 780,49 zł</b>                                                                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 15 dni</b>                                                                     |
| Numer katalogowy | <b>836649</b>                                                                        |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu

#### Drabiny dostępne do maszyn i urządzeń Krause ze stali ocynkowanej wg. normy DIN EN ISO 14122-4 linia Stabilo Professional.


- Drabina dostępowa Krause z linii Stabilo Professional z wysokością wejścia do 15,12 m.
- Drabiny dostępne zapewnia stałą i bezpieczną drogę dostępu do maszyn i urządzeń przy pracach kontrolnych i serwisowych.
- Proponowane zestawy drabin dostępowych mocowanych na stałe są zgodne z DIN EN ISO 14122-4
- Drabiny dostępne mocowane na stałe zabezpieczone są przed korozją za pomocą procesu cynkowania.
- Szeroka gama elementów kotwiących do drabin dostępowych pozwala na dobranie odpowiednich rozwiązań.
- Firma Krause udostępnia dużą gamę akcesoriów do drabin ewakuacyjnych mocowanych na stałe, zwiększających funkcjonalność oraz bezpieczeństwo (Patrz Akcesoria).

#### Dane użytkowe :

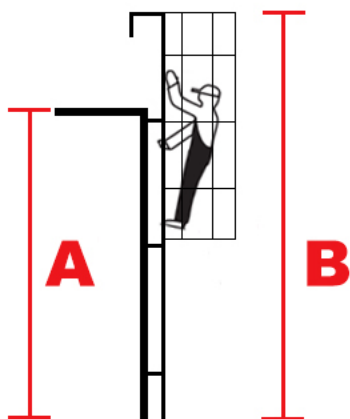


|                     |              |        |
|---------------------|--------------|--------|
| Nr katalogowy       |              | 836649 |
| Wysokość wejścia    | <b>A</b> (m) | 15,12  |
| Wysokość drabiny    | <b>B</b> (m) | 16,22  |
| Ciężar drabiny (kg) |              | 319    |

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania mocowanych na stałe stalowych drabin dostępowych Krause, linia Stabilo Professional.**

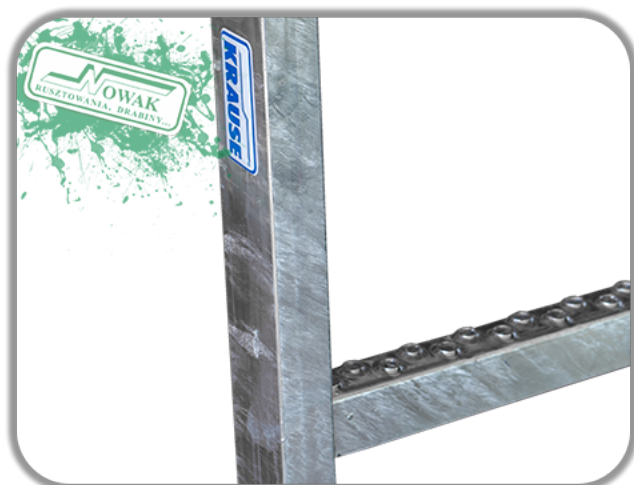

Podłużnice drabin dostępowych wykonane są z mocnych zamkniętych profili stalowych o przekroju 50 mm x 25 mm. Jako, iż drabiny pionowe mocowane są najczęściej na znajdujących się na zewnątrz budynku ich powierzchnia pokryta jest warstwą cynku. Takie zabezpieczenie zapobiega korozji materiału. Zastosowany w drabinach ewakuacyjnych szczebel na swojej górnej powierzchni posiada perforację mającą uniemożliwić ześlizgnięcie się stopy użytkownika.

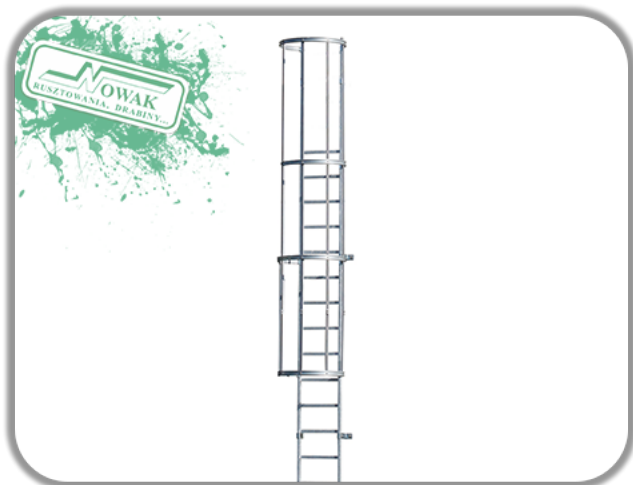

Zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 14122-4 przy cięgu drabiny pionowej przekraczającym długość 3 m wymagane jest zastosowanie kosza zabezpieczającego. W przypadku wypadków na drabinach pionowych polega na ześlizgnięciu się ręki ze szczebla, zastosowanie kosza ochronnego uniemożliwia odpadnięcie operatora od drabiny.



Standardowa kotwa w proponowanych przez nas zestawach pozwala na odsadzenie drabiny dostępowej w odległości 200 mm od powierzchni budynku. Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż na państwa urządzeniach mogą znajdować się występy, dlatego w celu zapewnienia minimalnej wymaganej odległości odsadzenia 150 mm możemy zaproponować szeroki wybór kotwien o odległości odsadzenia, aż do 500 mm. Jeżeli są państwo zainteresowani dłuższymi kotwami niż standardowe prosimy o informację przed złożeniem zamówienia – dokonamy wtedy wyceny zmodyfikowanego zestawu.



Zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 14422-4 drabina pionowa nie może przekroczyć 10 m długości w pojedynczym ciągu . W tym celu w naszych zestawach drabin mocowanych powyżej 10 m na stałe zastosowaliśmy pomosty przejściowe pozwalające na rozbicie drabiny na kilka ciągów.



Zgodnie z wymogami normy DIN EN ISO 14122-4 wszystkie zestawy drabin dostępowych wyposażone są w dodatkową barierkę zabezpieczającą. Barrierki zabezpieczające wyposażone są w mechanizm automatycznego zamykania. Zadaniem barrierki jest ograniczenie możliwości upadku użytkownika drabiny dostępowej podczas wykonywania prac konserwatorskich przy urządzeniach.



Proponowane przez nas zestawy drabiny dostępowych skonfigurowane są w taki sposób, aby kosz zabezpieczający sięgał 1,10 m ponad poziom dachu. Rozwiązanie takie jest regulowane normami jak i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom drabin.



Zestawy drabin dostępowych mogą zostać rozbudowane przez liczne akcesoria systemowe takie jak pomosty umożliwiające obejścia występow, przejścia nad murkami ogniowymi, czy elementy zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych. Celem zapoznania się z szeroką ofertą akcesoriów zapraszamy do działu „Akcesoria do drabin pionowych”.

## Zestawienie elementów

| Nr katalogowy            |          | 836649 |
|--------------------------|----------|--------|
| Wykaz elementów          | Nr. kat. |        |
| Belka zejścia            | 835772   | 2      |
| Barierka zabezpieczająca | 837028   | 1      |

|                                       |        |    |
|---------------------------------------|--------|----|
| Element drabiny 1,96 m                | 835536 | -  |
| Element drabiny 2,80 m                | 835543 | 5  |
| Element drabiny 3,64 m                | 835550 | 2  |
| Łącznik do drabin pionowych           | 835529 | 8  |
| Kotwa sztywna (odst?p 200 mm)         | 835239 | 28 |
| Pałak zabezpieczający Ø 700 mm        | 835420 | 11 |
| Podpora zabezpieczająca 3 000 mm      | 835567 | 31 |
| Pałak zabezpieczający $\frac{3}{4}$   | 835437 | 8  |
| Podest przejściowy                    | 835444 | 2  |
| Poręcz w obszarze przejścia           | 836366 | 2  |
| Łącznik zabezpieczający $\frac{3}{4}$ | 838413 | 4  |

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia

---

transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.