

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/drabina-pionowa-montowana-na-stale-do-budynku-krause-z-aluminium-838452p-wysokosc-wejscia-9-52-m-p-935.html>



## Drabina pionowa montowana na stałe do budynku Krause z aluminium 838452P wysokość wejścia 9,52 m


|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>9 420,00 zł</b>                                                                   |
| Cena netto       | <b>7 658,54 zł</b>                                                                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 15 dni</b>                                                                     |
| Numer katalogowy | <b>838452P</b>                                                                       |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu

#### Drabiny pionowe, mocowane na stałe do budynków wg. normy DIN 18799-1 linia Stabilo Professional.

- Mocowana na stałe do budynków drabina pionowa Krause z linii Stabilo Professional z wysokością wejścia do 9,52 m.
- Drabina pionowa zapewnia stały i bezpieczny dostęp do budynków umożliwiając prace konserwatorskie i porządkowe.
- Proponowane zestawy drabin mocowanych na stałe są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 oraz z normą DIN 18799-1
- Drabiny mocowane na stałe wykonane są z aluminium co zapewnia im odporność na warunki atmosferyczne.
- Szeroka gama elementów kotwiących do drabin pionowych pozwala na dobranie odpowiednich rozwiązań.
- Firma Krause udostępnia duży wybór akcesoriów do drabin mocowanych na stałe, zwiększających funkcjonalność oraz bezpieczeństwo (Patrz Akcesoria).

#### Dane użytkowe :

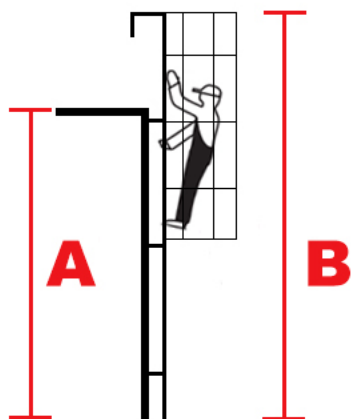


|                  |              |         |
|------------------|--------------|---------|
| Nr katalogowy    |              | 838452P |
| Wysokość wejścia | <b>A</b> (m) | 9,52    |
| Wysokość drabiny | <b>B</b> (m) | 10,62   |
|                  |              | 63,1    |

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania mocowanych na stałe drabin stalowych Krause, linia Stabilo Professional.**



Podłużnice drabin pionowych wykonane są z mocnych zamkniętych profili aluminiowych o przekroju 50 mm x 25 mm. Takie dobór materiału zapobiega korozji drabiny pionowej. Zastosowany w drabinach pionowych szczebel jest włożony w podłużnice zapewniając doskonałą sztywność całej konstrukcji. Szczebel posiada ponadto powierzchnie antypoślizgową mającą uniemożliwić ześlizgnięcie się stopy użytkownika.

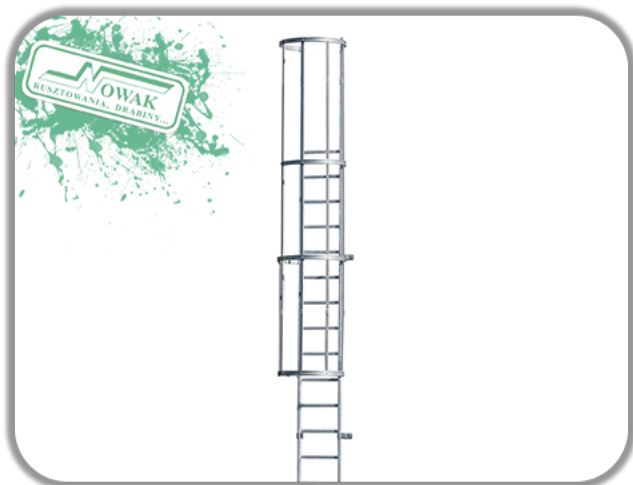

Zgodnie z wymogami ministra infrastruktury oraz normy DIN 18799-1 przy cięgu drabiny pionowej przekraczającym długość 3 m wymagane jest zastosowanie kosza zabezpieczającego. W przypadku wypadków na drabinach pionowych polega na zabezpieczeniu użytkownika od drabiny.



Standardowa kotwa w proponowanych przez nas zestawach pozwala na odsadzenie drabiny pionowej w odległości 200 mm od powierzchni budynku. Doskonale zdajemy sobie sprawę, iż na państwa budynkach może znajdować się warstwa ocieplania, dlatego w celu zapewnienia minimalnej wymaganej odległości odsadzenia 150 mm możemy zaproponować szeroki wybór kotwień o odległości odsadzenia, aż do 750 mm. Jeżeli są państwo zainteresowani dłuższymi kotwami niż standardowe prosimy o informację przed złożeniem zamówienia – dokonamy wtedy wyceny zmodyfikowanego zestawu.



Zgodnie z wymogami ministra infrastruktury oraz normy DIN 18799-1 drabina pionowa nie może przekroczyć 10 m długości w pojedynczym ciągu dla użytkowników doświadczonych. W tym celu w naszych zestawach drabin mocowanych powyżej 10 m na stałe zastosowaliśmy pomosty przejściowe pozwalające na rozbicie drabiny na kilka ciągów.



Proponowane przez nas zestawy drabiny pionowych skonfigurowane są w taki sposób, aby kosz zabezpieczający sięgał 1,10 m ponad poziom dachu. Rozwiązanie takie jest regulowane normami jak i zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa oraz komfortu użytkownikom drabin.



Zestawy drabin pionowych mogą zostać rozbudowane przez liczne akcesoria systemowe takie jak pomosty umożliwiające obejścia występow, przejścia nad murkami ogniowymi, czy elementy zabezpieczające przed dostępem osób nieupoważnionych. Celem zapoznania się z szeroką ofertą akcesorii zapraszamy do działu „Akcesoria do drabin pionowych”.

## Zestawienie elementów

| Nr katalogowy                    |          | 838452P |
|----------------------------------|----------|---------|
| Wykaz elementów                  | Nr. kat. |         |
| Belka zejścia                    | 838209   | 2       |
| Element drabiny 1,96 m           | 838001   | 2       |
| Element drabiny 2,80 m           | 838018   | 2       |
| Element drabiny 3,64 m           | 838025   | -       |
| Łącznik do drabin pionowych      | 835529   | 6       |
| Kotwa sztywna (odst?p 200 mm)    | 835239   | 12      |
| Pałak zabezpieczający ø 700 mm   | 838056   | 12      |
| Podpora zabezpieczająca 3 000 mm | 838094   | 15      |

---

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

### Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z

---

zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.

5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

## INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, Państwo uzyska dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

---

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Mog? te? Pa?stwo wys?a? wiadomo?? SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonowa? do nas bezpo?rednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Je?li nie uda si? nam odebra? telefonu, do?o?ymy wszelkich stara? aby skontaktowa? si? z Pa?stwem w ci?gu kilkunastu minut.