

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/dwuelementowa-rozstawno-przystawna-drabina-stabilo-krause-2x12-szczebli-133502-wysokosc-robocza-6-85m-p-274.html>



## Dwuelementowa rozstawno-przystawna drabina Stabilo Krause 2x12 szczebli 133502 wysokość robocza 6,85m

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 978,00 zł</b>                                                                   |
| Cena netto       | <b>1 608,13 zł</b>                                                                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 5 dni</b>                                                                      |
| Numer katalogowy | <b>133502</b>                                                                        |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu

**Stabilo - przystawne, dwuelementowe, profesjonalne drabiny ze szczablami.**


- Stabilo 2x12 szczebli, jest to rozstawno – przystawna, dwuelementowa drabina profesjonalna Krause ze szczablami, z zasięgiem pracy do 6,85 m.
- Rozstawno – przystawne drabiny aluminiowe Stabilo, mogą być rozstawiane w literę A, lub możemy używać je jako rozsuwane drabiny przystawne.
- Obydwa elementy drabiny składają się z podłużnic wykonanych z tłoczonego profilu aluminiowego, które połączono profilowanymi szczablami.
- Drabina Stabilo w ustawieniu jako wolnostojąca, opiera się na podłożu na stopkach antypoślizgowych i szerokim stabilizatorze.
- Bezpieczne rozstawianie i wysuwanie drabiny, gwarantują masywne prowadnice wykonane z wysokogatunkowego aluminium i dodatkowe pasy zabezpieczające.
- Przed niezamierzonym rozsunięciem się drabiny w trakcie użytkowania lub transportu, zabezpieczają ją także samoblokujące się zapadki zahaczające szczable.
- Drabina rozstawno – przystawna z linii Stabilo, wykonana została zgodnie z wytycznymi normy EN – 131, z dopuszczalnym obciążeniem 150 kg.
- Konstrukcja drabiny Stabilo umożliwia zamocowanie do niej elementów dodatkowych, składających się na system Combi.

### Dane użytkowe :

Nr katalogowy  
Wysokość robocza

**A** (m)


133502  
6,85



|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 4,85 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 6,05 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 5,85 |




|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 4,65 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 2,65 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 3,50 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 3,35 |



|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 4,45 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 2,45 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 3,50 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 3,40 |

|                     |  |      |
|---------------------|--|------|
| Ilość stopni        |  | 2x12 |
| Ciężar drabiny (kg) |  | 14,5 |


#### Wymiary transportowe :

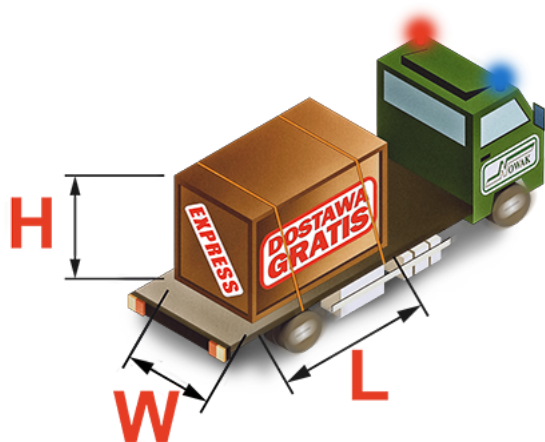

|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| Długość   | <b>L</b> (m) | 3,55 |
| Szerokość | <b>W</b> (m) | 0,43 |
| Wysokość  | <b>H</b> (m) | 0,14 |

#### Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania dwuelementowych, rozstawno - przystawnych drabin aluminiowych Krause, linia Stabilo Professional.

Do produkcji profesjonalnych drabin rozstawno – przystawnych Stabilo, użyto wzmocnianych na krawędziach, profili z tłoczonego aluminium o przekroju 75x25 mm. Zapewniają one trwałość konstrukcji drabiny i bezpieczeństwo jej użytkowników.

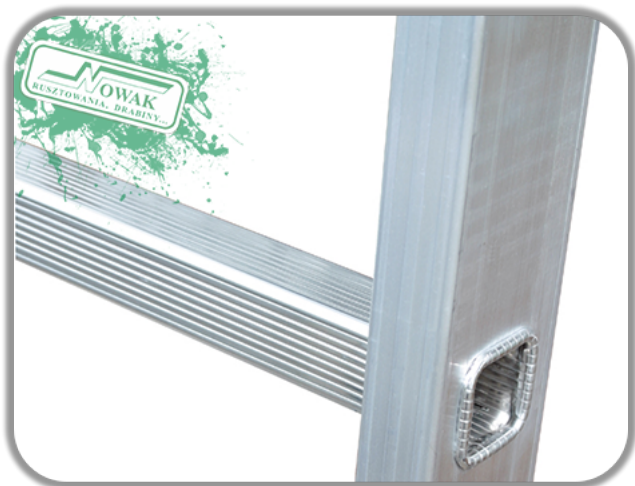

Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkowania drabin linia Stabilo, uzyskano także dzięki zastosowaniu ryflowanych z każdej strony szczebli o przekroju 30 mm. Szczeble drabiny połączono z podłóżnicami poprzez wpuszczenie ich w profil aluminiowy i wywinięcie na powierzchnię od strony zewnętrznej.




W rozstawno - przystawnych drabinach Stabilo, kolejną funkcję poprawy komfortu i bezpieczeństwa pracy, pełnią solidne, aluminiowe prowadnice przytwierdzone do wzmacnianych profili stanowiących podłużnice drabiny. Służą one płynnemu i bezpiecznemu rozstawianiu i rozsuwaniu elementów drabiny.



Ważną rolę ułatwiającą obsługę i bezpieczeństwo pracy z drabin Stabilo, pełnią paski zabezpieczające je przed nadmiernym rozstawieniem, a w wersji rozsuwanej, ograniczające możliwość nadmiernego rozsunięcia.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki z tworzywa ( SafetyCap ). Ich zewnętrzna ryflowana powierzchnia jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie, a część wewnętrzna pełni rolę amortyzującą.

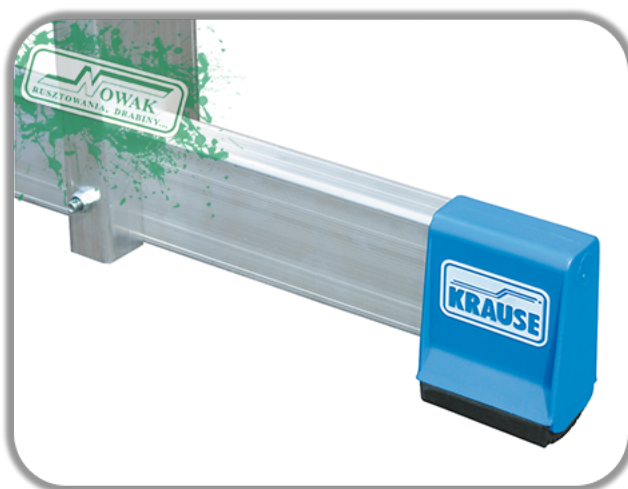

Ochronę przed zachwianiem i przewróceniem się drabin Stabilo Professional, zapewnia szeroki stabilizator przytwierdzony do

---

części podporowej drabiny. Na zakończeniach profilu z którego jest wykonany, umieszczono także antypoślizgowe stopki z trwałego tworzywa.



Ochronę przed samoczynnym rozsunięciem się części drabin rozstawno – przystawnych Stabilo, stanowią aluminiowe, samozabezpieczające się zaczepy unieruchamiające szczelnie drabiny w żądanej pozycji.



Dodatkowym atutem drabin Stabilo, jest możliwość wykorzystania do ich obsługi elementów dodatków do drabin, według systemu Combi. ( Patrz Akcesoria ).

Płatność i dostawa

**Elastyczne ceny**

- 
1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
  2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
  3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
  4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.  
**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

## Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

---

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

## INFOLINIA



Dzięki możliwościom bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.

