Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 06:00

Link do produktu: https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/pomost-jezdny-stabilo-z-dwustronnym-wejsciem-2x6-820266-wysokosc-robocza-3-45m-p-208.html

Pomost jezdny Stabilo z dwustronnym wejściem 2x6 820266 wysokość robocza 3,45m

Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**do 15 dni**
Numer katalogowy	**820266**
Producent	**Krause**
Koszt wysyłki	**Gratis na terenie Polski**
Producent	KRAUSE

Opis produktu

Stabilo® - Aluminiowy, pomost jezdny z dwustronnym wejściem Krause Professional.

- Aluminiowy pomost jezdny 2 x 6 stopnie , jest to podest roboczy Krause Professional, z zasięgiem pracy do 3,45 m.
- Mocne profile aluminiowe, tworzą stabilną i bezpieczną konstrukcję pomostu.
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania, dzięki zastosowaniu stopni z ryflowanej blachy aluminiowej.
- Zwieńczenie pomostu u góry, stanowią ergonomiczne barierki umieszczone na wysokości jednego metra.
- Platforma robocza wykonana została z ryflowanego aluminium o wymiarach 600 x 700 mm.
- Pomost opiera się na antypoślizgowych stopkach, z bardzo trwałej gumy.
- Przesuwanie ułatwiają, zamontowane do podstawy, 4 samoblokujące się rolki jezdne, w tym 2 z hamulcem.
- Pomost wyposażono dodatkowo, w zintegrowane listwy ochronne na wysokości kolan.
- Zdjęcie poglądowe, przedstawia pomost z zamontowanymi poręczami, które są do dokupienia jako wyposażenie dodatkowe poprawiające bezpieczeństwo użytkowania. (Patrz akcesoria)
- Ze względu na rozmiary, pomost dostarczamy we wstępnie zmontowanych elementach.
- Jezdny pomost Stabilo Professional, został wykonany zgodnie z wytycznymi norm obowiązujących dla pomostów roboczych i dzięki temu, spełnia wszystkie wymagania bhp do stosowania go w magazynach i zakładach produkcyjnych. Jezdny pomost roboczy Krause, to bezpieczeństwo i solidność wykonania.

Dane użytkowe :

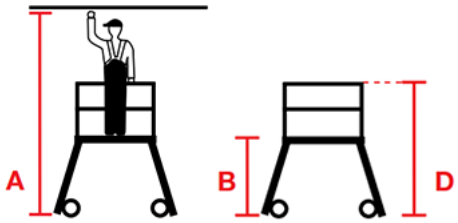

Nr katalogowy		820266
Wysokość robocza	**A** (m)	3,45
Wysokość podestu	**B** (m)	1,45
Wysokość konstrukcji	**D** (m)	2,45
Wymiary podstawy		0,90 x 2,10
Ilość stopni		2x6

Ciężar drabiny (kg)	47,8

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania pomostu jezdnego Krause Professional.

Podstawowymi elementami pomostu, są profile aluminiowe charakterystyczne dla systemu Stabilo, połączone stopniami z ryflowanej blachy aluminiowej. Dzięki rozszerzaniu się rozstawu profili u dołu, konstrukcja pomostu zachowuje bardzo dużą stabilność. Dodatkową sztywność, zapewnia belki poziome i poprzeczka aluminiowa zamontowana ukośnie w części podporowej pomostu.

Dwustronny pomost jezdny, wyposażony został w bardzo wygodne stopnie z aluminiowej blachy ryflowanej o głębokości 175 mm. Stopnie pomostu zostały trwale zespawane z systemowymi podłużnicami Stabilo.

Bardzo dużą zaletą pomostu, jest platforma robocza o szerokości 600 i głębokości 700 mm. Została ona wyposażona dodatkowo w burty zabezpieczające stopy pracownika przed zsunieciem się poza pomost. Aluminiowe burty pomostu, chronią też znajdujące się na nim przedmioty przed wypadnięciem na podłoże.

Funkcję ochrony pracownika przed upadkiem z wysokości podestu roboczego, spełniają ergonomiczne barierki zamontowane z dwóch stron pomostu. Barierki wykonane zostały z bardzo wytrzymałej rury aluminiowej o średnicy 40 mm. Poniżej barierek, na wysokości kolan, znajdują się dodatkowe listwy aluminiowe dodatkowo zabezpieczające osoby przebywające na pomoście.

W jezdnym pomoście Stabilo, dodatkowymi elementami zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania, są dwukomponentowe stopki przeciwpoślizgowe. Część wewnętrzna jest elastyczna i pełni funkcję amortyzującą, a część zewnętrzna posiada dużą odporność na ścieranie. Stopki w systemie Stabilo Professional, gwarantują stabilne oparcie pomostu w czasie pracy i ochronę powierzchni podłoża.

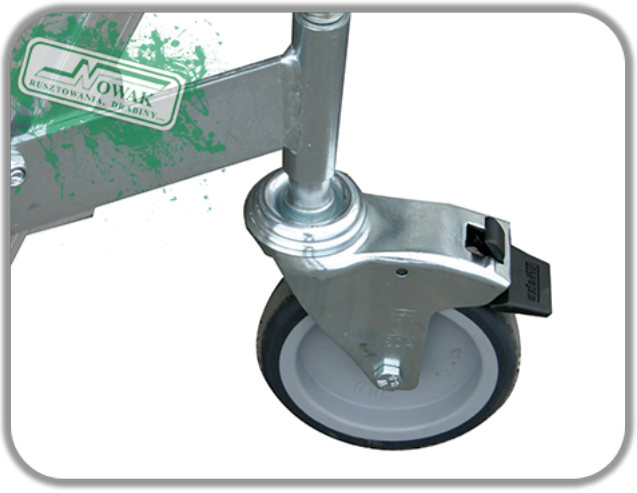

Kolejnym elementem poprawiającym jakość obsługi pomostu, są cztery samoblokujące się rolki jezdne ułatwiające przesuwanie go po podłożu i stanowiące dodatkowe punkty podparcia pomostu, po obciążeniu go przez wchodzącą osobę. Dwie z rolek jezdnych, wyposażono dodatkowo w hamulce bezpieczeństwa, do zablokowania przed wejściem osoby pracującej na pomost.

Jeżeli wysokość pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy BGI 636 montowanie poręczy po obu stronach. W związku z tym poręcze należy zamawiać razem z takim pomostem, jako wyposażenie obowiązkowe.

Patrz: Zakładka Akcesoria

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.
   Kto pyta ..... ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „Infolinia”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. **W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA

Dzi?ki mo?liwo?ci bezpo?redniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, mo?ecie Pa?stwo uzyska? dodatkowe informacje o produkcie, a tak?e negocjowa? jego cen?. Je?li znajdziecie Pa?stwo ni?sz? cen? na oferowany przez nas produkt, prosz? o kontakt, sprawdzimy mo?liwo?ci jej obni?enia.

Kto pyta ..... ten kupuje taniej. Dlatego te?, je?li ?yczycie sobie Pa?stwo skontaktowania si? z nami po godzinach pracy dzia?u handlowego, jest to mo?liwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poni?ej.

Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji tak?e **od poniedzia?ku do pi?tku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przes?anie wiadomo?ci e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mog? te? Pa?stwo wys?a? wiadomo?? SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonowa? do nas bezpo?rednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Je?li nie uda si? nam odebra? telefonu, do?o?ymy wszelkich stara? aby skontaktowa? si? z Pa?stwem w ci?gu kilkunastu minut.