

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/pomost-jezdny-stabilo-z-jednostronnym-wejsciem-820181-wysokosc-robocza-3-90m-p-197.html>



Pomost jezdny Stabilo z jednostronnym wejściem 820181 wysokość robocza 3,90m


Cena brutto	6 502,00 zł
Cena netto	5 286,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni
Numer katalogowy	820181
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Stabilo® - Aluminiowy, pomost jezdny z jednostronnym wejściem Krause Professional.

- Aluminiowy, 8 stopniowy pomost jezdny, jest to podest roboczy Krause Professional, z zasięgiem pracy do 3,90 m.
- Mocne profile aluminiowe, tworzą stabilną i bezpieczną konstrukcję pomostu.
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania, dzięki zastosowaniu stopni z ryflowanej blachy aluminiowej.
- Zwężenie pomostu u góry, stanowią ergonomiczne barierki umieszczone na wysokości jednego metra.
- Platforma robocza wykonana została z ryflowanego aluminium o wymiarach 600 x 700 mm.
- Pomost opiera się na antypoślizgowych stopkach, z bardzo trwałej gumy.
- Przesuwanie ułatwiają, zamontowane do podstawy, 4 samoblokujące się rolki jezdne, w tym 2 z hamulcem.
- Pomost wyposażono dodatkowo, w zintegrowane listwy ochronne na wysokości kolan.
- Zdjęcie poglądowe, przedstawia pomost z zamontowanymi poręczami, które są do dopięcia jako wyposażenie dodatkowe poprawiające bezpieczeństwo użytkowania. (Patrz akcesoria)
- Ze względu na rozmiary, pomost dostarczamy we wstępnie zmontowanych elementach.
- Jezdny pomost Stabilo Professional, został wykonany zgodnie z wytycznymi norm obowiązujących dla pomostów roboczych i dzięki temu, spełnia wszystkie wymagania bhp do stosowania go w magazynach i zakładach produkcyjnych. Jezdny pomost roboczy Krause, to bezpieczeństwo i solidność wykonania.

Dane użytkowe :

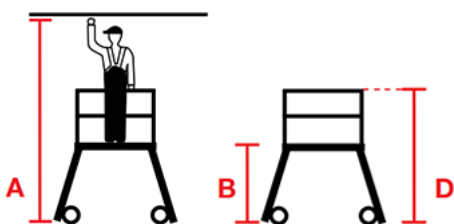

Nr katalogowy
Wysokość robocza

A (m)

820181
3,90

Wysokość podestu	B (m)	1,90
Wysokość konstrukcji	D (m)	2,90
Wymiary podstawy		0,98 x 2,01
Ilość stopni		8
Ciężar drabiny (kg)		62,8


Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania pomostu jezdnego Krause Professional.



Podstawowymi elementami pomostu, są profile aluminiowe charakterystyczne dla systemu Stabilo, połączone stopniami z ryflowanej blachy aluminiowej. Dzięki rozszerzaniu się rozstawu profili u dołu, konstrukcja pomostu zachowuje bardzo dużą stabilność. Dodatkową sztywność, zapewnia belki poziome i poprzeczka aluminiowa zamontowana ukośnie w części podporowej pomostu.



Jednostronny pomost jezdny, wyposażony został w bardzo wygodne stopnie z aluminiowej blachy ryflowanej o głębokości 175 mm. Stopnie pomostu zostały trwale zespawane z systemowymi podłużnicami Stabilo.

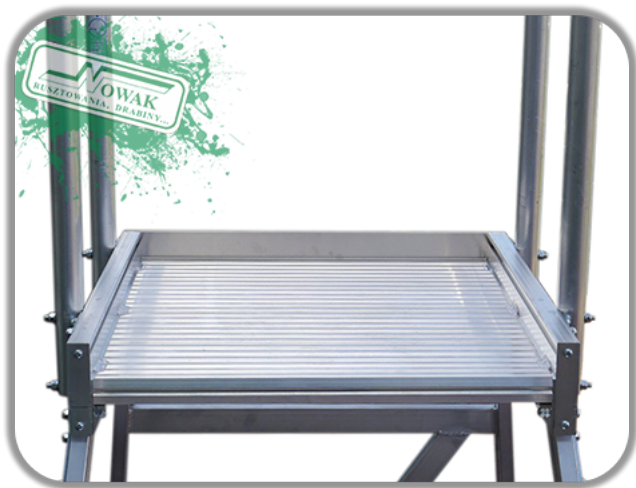

Bardzo dużą zaletą pomostu, jest platforma robocza o szerokości 600 i głębokości 700 mm. Została ona wyposażona dodatkowo w burty zabezpieczające stopy pracownika przed zsunieniem się poza pomost. Aluminiowe burty pomostu, chronią też znajdujące się na nim przedmioty przed wypadnięciem na podłoże.



Funkcję ochrony pracownika przed upadkiem z wysokości podestu roboczego, spełniają ergonomiczne barierki zamontowane z trzech stron pomostu. Barierki wykonane zostały z bardzo wytrzymałej rury aluminiowej o średnicy 40 mm. Poniżej barier, na wysokości kolan, znajdują się dodatkowe listwy aluminiowe dodatkowo zabezpieczające osoby przebywające na pomoście.



W jezdnym pomoście Stabilo, dodatkowymi elementami zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania, są dwukomponentowe stopki przeciwpoślizgowe. Część wewnętrzna jest elastyczna i pełni funkcję amortyzującą, a część zewnętrzna posiada dużą odporność na ścieranie. Stopki w systemie Stabilo Professional, gwarantują stabilne oparcie pomostu w czasie pracy i ochronę powierzchni podłoża.



Kolejnym elementem poprawiającym jakość obsługi pomostu, są cztery samoblokujące się rolki jezdne ułatwiające przesuwanie go po podłożu i stanowiące dodatkowe punkty podparcia pomostu, po obciążeniu go przez wchodzącą osobę. Dwie z rolek jezdnych, wyposażono dodatkowo w hamulce bezpieczeństwa, do zablokowania przed wejściem osoby pracującej na pomost.

Jeżeli wysokość pomostu przekracza 1,00 m konieczne jest wg normy BGI 636 montowanie poręczy po obu stronach. W związku z tym poręcze należy zamawiać razem z takim pomostem, jako wyposażenie obowiązkowe.

Patrz: Zakładka Akcesoria

Instrukcje i certyfikaty

► [Deklaracja zgodności EN 131](#)

► Instrukcja obsługi

Płatność i dostawa

a

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpořredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Pařstwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Pařstwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Pařstwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteřmy do Pařstwa dyspozycji także **od poniedziałku do piřtku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Możecie Pařstwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Pařstwem w ciągu kilkunastu minut.