

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/pomost-jezdny-vario-typu-kompakt-14-stopniowy-833372-wysokosc-robocza-5-30m-p-221.html>



Pomost jezdny Vario typu kompakt 14 stopniowy 833372 wysokość robocza 5,30m


Cena brutto	6 864,00 zł
Cena netto	5 580,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 15 dni
Numer katalogowy	833372
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu

Stabilo® - Aluminiowy pomost jezdny Vario typu kompakt, Krause Stabilo Professional.

- Aluminiowy, 14 stopniowy pomost jezdny Vario typu kompakt, jest to jednostronny podest roboczy Krause Professional, z zasięgiem pracy do 5,30 m.
- Mocne profile aluminiowe, tworzą stabilną i bezpieczną konstrukcję pomostu.
- Zwiększone bezpieczeństwo użytkowania, dzięki zastosowaniu stopni z ryflowanej blachy aluminiowej o głębokości 80 mm.
- Zwieńczenie pomostu u góry, stanowią ergonomiczne barierki umieszczone na wysokości jednego metra.
- Platforma robocza o szerokości 600 i głębokości 650 mm, wykonana została z ryflowanego aluminium i w celu zabezpieczenia przed wypadaniem narzędzi, z trzech stron wyposażono ją w aluminiowe listwy ochronne.
- Pomost opiera się na antypoślizgowych stopkach, z bardzo trwałej gumy.
- Przesuwanie ułatwiają, zamontowane do podstawy dwie rolki jezdne z hamulcem.
- Długość stabilizatora u podstawy części podporowej, waha się w zależności od ilości stopni i wynosi do 0,82 do 2,07 m.
- Pomost wyposażono w poręczę zabezpieczające schody, barierki ochronne z trzech stron podestu, oraz zintegrowane listwy ochronne na wysokości kolan.
- Ze względu na rozmiary, pomost dostarczamy we wstępnie zmontowanych elementach.
- Jezdny pomost Vario typu kompakt Stabilo Professional, został wykonany zgodnie z wytycznymi norm obowiązujących dla pomostów roboczych i dzięki temu, spełnia wszystkie wymagania bhp do stosowania go w magazynach i zakładach produkcyjnych.
- Jezdny pomost roboczy Vario Krause, to bezpieczeństwo i solidność wykonania

Dane użytkowe :

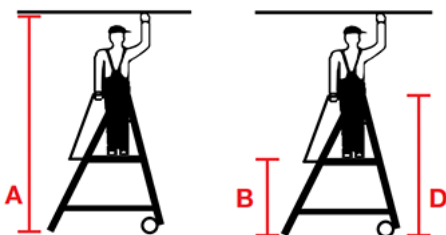

Nr katalogowy		833372
Wysokość robocza	A (m)	5,30
Wysokość podestu	B (m)	3,30
Wysokość konstrukcji	D (m)	4,35
Ciężar (bez ciężarków balastowych)	(kg)	54
Balast	(kg)	20
Powierzchnia rozstawienia - szerokość max. ok.	(m)	2,07
Powierzchnia rozstawienia - szerokość max. ok.	(m)	2,30

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania pomostu jezdnego Vario typu kompakt, Krause Stabilo Professional.



Podstawowymi elementami konstrukcyjnymi pomostu, są profile aluminiowe charakterystyczne dla systemu Stabilo, połączone stopniami z ryflowanej blachy aluminiowej. Dodatkową sztywność, zapewniają belki poziome i poprzeczka aluminiowa zamontowana ukośnie w części podporowej pomostu.



Jednostronny pomost jezdny Vario, wyposażony został w bardzo wygodne stopnie z aluminiowej blachy ryflowanej, o głębokości 80 mm. Zostały one wpuszczone do wnętrza podłużnic i po drugiej stronie podłużnicy, krawędzie wywinęto na jej powierzchnię. Dzięki temu uzyskano bardzo dużą wytrzymałość stopni na obciążenie.




Bardzo dużą zaletą pomostu, jest platforma robocza o szerokości 600 i głębokości 650 mm. Została ona wyposażona dodatkowo w burtę zabezpieczające stopy pracownika przed zsunieciem się poza pomost. Aluminiowe burtę pomostu, chronią też znajdujące się na nim przedmioty przed wypadnięciem na podłoże.



Funkcją ochrony pracownika przed upadkiem ze schodów i podestu roboczego, pełnią poręcze zamontowane wzdłuż schodów, przechodzące w ergonomiczne barierki zamontowane z trzech stron pomostu. Barierki wykonane zostały z bardzo wytrzymałej rury aluminiowej o średnicy 40 mm. Poniżej barier, na wysokości kolan znajdują się listwy aluminiowe, dodatkowo zabezpieczające osoby przebywające na pomoście.



Pomost jezdny Vario typu kompakt, od strony wejścia opiera się na dwukomponentowych stopkach przeciwpoślizgowych. Część wewnętrzna jest elastyczna i pełni funkcję amortyzującą, a część zewnętrzna posiada dużą odporność na ścieranie.

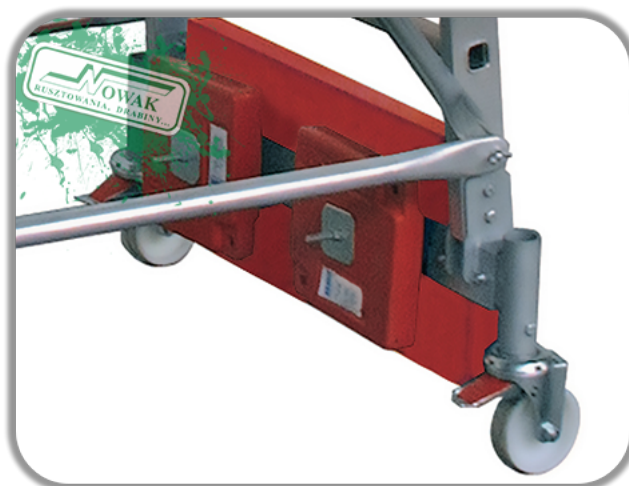

Część podporowa pomostu zakończona stabilizatorem z balastem obciążającym, opiera się na podłożu na dwóch rolkach jezdnych. Wyposażono je w hamulce bezpieczeństwa, które należy zablokować przed wejściem osoby pracującej na pomost.

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.

-
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
 4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.
Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w

obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwościom bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.