

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-montazowe-krause-corda-916129-wysokosc-robocza-5-00m-p-1351.html>



Rusztowanie aluminiowe montażowe Krause Corda 916129 wysokość robocza 5,00m

Cena brutto	4 420,00 zł
Cena netto	3 593,50 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	916129
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	

Opis produktu


Aluminiowe rusztowanie montażowe Krause Corda 916129, wysokość robocza 5,00 m.

- Rusztowanie montażowe Corda jest to aluminiowe rusztowanie Krause o nr kat. 916129, z zasięgiem pracy do 5,0 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, mobilne rusztowanie aluminiowe o wymiarach pomostu roboczego 1,50 x 0,56 m.
- Prosty montaż rusztowania na podstawie dołączonej instrukcji, wymaga użycia tylko jednego klucza do dokręcenia nakrętek przy stabilizatorach.
- Szerokie stabilizatory, zwiększają powierzchnię podparcia rusztowania i poprawiają jego stabilność.
- Ramy rusztowania zbudowane są z profili aluminiowych, połączonych ryflowanymi szczeblami drabinowymi o szerokości 30 mm.
- Odległość między szczeblami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do naszych wymagań.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinę do wchodzenia wewnątrz rusztowania przez właz w podeście roboczym.
- Specjalna konstrukcja rusztowania, umożliwia ustawianie go na schodach i innych uskokach podłoża.
- Rusztowanie montażowe Corda wyposażone jest w 2 rolki ułatwiające przesuwanie konstrukcji po podłożu.
- Nośność rusztowania montażowego Corda wynosi 135,00 kg.


Dane użytkowe :

Nr katalogowy

916129



Wysokość robocza	A (m)	5,00
Wysokość podestu	B (m)	3,00
Wysokość konstrukcji	C (m)	4,10
Pow. rozstawienia max	(m)	1,30x1,55
Dł. pola rusztowania	(m)	1,50
Szer. pola rusztowania	(m)	0,56
Waga	(kg)	48,00

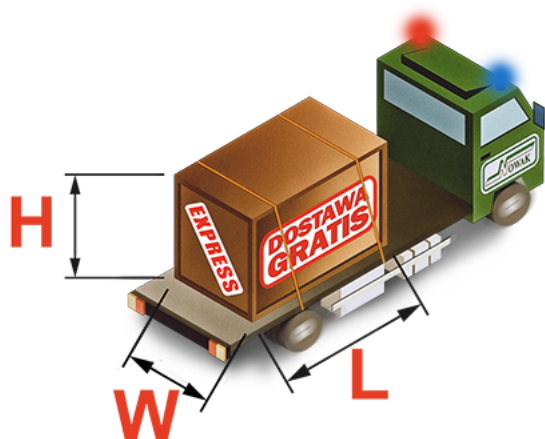

Długość L (m)	2,30
Szerokość W (m)	0,60
Wysokość H (m)	0,30

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, rusztowania montażowego Corda Krause.



Jednym z największych atutów rusztowania montażowego Corda, jest możliwość ustawiania go na schodach i innych uskokach podłoża. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie nastręczają remonty klatek schodowych i innych miejsc, gdzie występuje różnica wysokości w posadowieniu ram rusztowania opierających się na podłożu.



Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania montażowego Corda, są dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z profili aluminiowych. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania montażowego Corda pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.



Podstawa rusztowania montażowego Corda, wyposażona została w stabilizatory zwiększające powierzchnie podparcia na podłożu. W zależności od potrzeb, całość konstrukcji może zostać przesunięta na stabilizatorach tak aby dosunąć rusztowanie do ściany. Znacząco zwiększa to elastyczność użytkowania rusztowania montażowego Corda. Stabilizatory pełnią bardzo również ważną rolę w zachowaniu środka ciężkości rusztowania we właściwym położeniu.



Rusztowanie montażowe Corda wyposażone zostało w wygodne podesty robocze z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych, od wierzchu pokrytych sklejką z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu.



Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania montażowego Corda, są zastosowane w nim stężenia. Wykonano je z prostokątnych profili aluminiowych, zakończonych estetycznymi zaślepkami z tworzywa. Mocowanie stężeń do szczelbi rusztowania, możliwe jest dzięki zestawom zabezpieczającym skręcanym bez użycia narzędzi. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania montażowego Corda we właściwym położeniu.



Podest roboczy rusztowania montażowego Corda Krause wyposażony został w drewniane burty. Burty zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok rusztowania przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.

Zestawienie elementów

Nr katalogowy		9161299
Wykaz elementów	Nr. kat.	
Rama pionowa 2,00 m	3003060	2
Rama podstawy 2,00 m	3003085	2
Podest z klapą 1,50 m	3003082	1
Stężenie ukośne	3002800	4
Stężenie poziome	3003093	5
Stabilizator	3003083	2
Zestaw zabezpieczający do stężeń	213006	18
Łącznik kotwiący	3003081	2
Uchwyt ciężarków balastowych	540245	4
Deska burtowa podłużna	540625	2
Deska burtowa poprzeczna	3003080	2
Rolka jezdna	3002600	2

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacji i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.

-
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
 5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, Państwo uzyska dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomości SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeżeli nie uda się nam odebrać telefonu, dokonamy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.