

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-schodnia-stabilo-5500-krause-789020p-wysokosc-robocza-6-30m-p-1340.html>



Rusztowanie aluminiowe - schodnia Stabilo 5500 Krause 789020P wysokość robocza 6,30m

Cena brutto	25 856,00 zł
Cena netto	21 021,14 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	789020P
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	


Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne Stabilo 5500 Krause 789020P, długość pola 2,00 m, wysokość robocza 6,30 m

- Stabilo 5500 nr kat. 789020P - jest to aluminiowe rusztowanie jezdne Krause o długości pola 2.0 m, z zasięgiem pracy do 6,30 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, mobilne rusztowanie aluminiowe o wymiarach pomostu roboczego 2,00 x 1,25 m.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych o średnicy 48 mm, połączonych profilowanymi, antypoślizgowymi szczęblami z profilu aluminiowego o przekroju w kształcie łuku. Taka konstrukcja szczębla znacznie zwiększa jego wytrzymałość.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Podpory stabilizujące będące na wyposażeniu rusztowania Stabilo 5000 już od najniższej wysokości, znacznie zwiększają stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Łatwe przesuwanie rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnym o średnicy 200 mm, z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do ich unieruchamiania.
- Regulacja wysokości oparcia ram rusztowania na rolkach jezdnych, umożliwia ustawienie konstrukcji na nierównościach i uskokach podłoża o różnicy poziomów do 280 mm.
- Nośność rusztowania Stabilo 5500 wynosi 200 kg/m² i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004.
- W zależności od wysokości rusztowania i jego ustawienia, konieczne może być stosowanie elementów dodatkowych takich jak ciężarki balastowe, zgodnie z wytycznymi Instrukcji montażu i użytkowania.

Wzrostowa cena rusztowania, nie zawiera ciężarków balastowych.


Dane użytkowe :



Nr katalogowy		789020P
Wysokość robocza	A (m)	6,30
Wysokość podestu	B (m)	4,30
Wysokość konstrukcji	C (m)	5,30
Dł. pola rusztowania	(m)	2,00

Szer. pola rusztowania	(m)	1,50
Waga	(kg)	259,50


Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jezdnego rusztowania Stabilo 5500 Krause, długość pola 2,0 m.

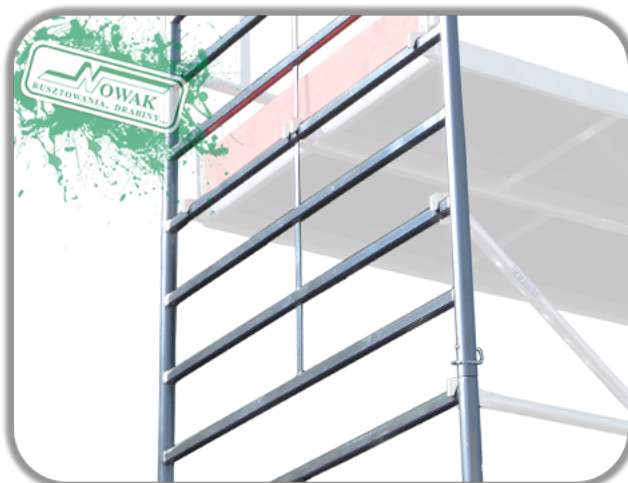


Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 5500 Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury $\varnothing 48\text{mm}$. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania Stabilo pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.




Na szczególną uwagę zasługują profilowane szczelble rusztowania Stabilo 5500 o kształcie łuku i wymiarach 37x30 mm. Dzięki takiej budowie szczelbli, mają one dużo większą wytrzymałość niż szczelble okrągłe wykonane z rur aluminiowych.

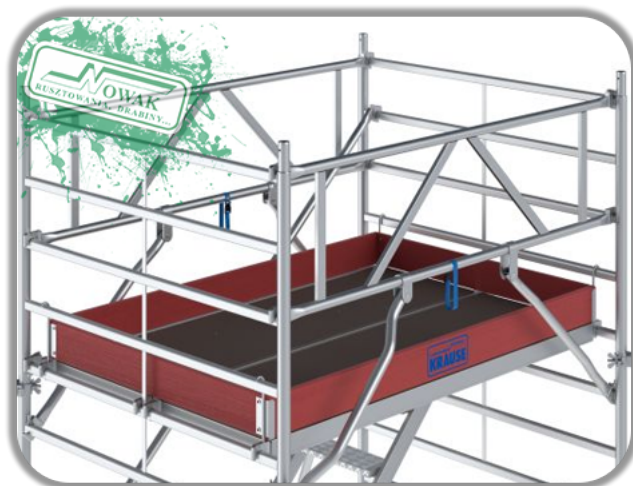

Platformę roboczą rusztowania Stabilo 5500 długość pola 2,0 m, tworzą dwa ułożone obok siebie podesty o wymiarach 2,0 x 0,62 m. Jeden z nich wyposażony jest w otwieraną klapę, umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestów wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych sklejką, z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Montaż podestów na rusztowaniu nie wymaga użycia narzędzi, a ich bezpieczne oparcie na szczelblach, zapewniają bardzo mocne haki wykonane z aluminium o podwyższonym standardzie, wyposażone w zapadkową blokadę bezpieczeństwa.

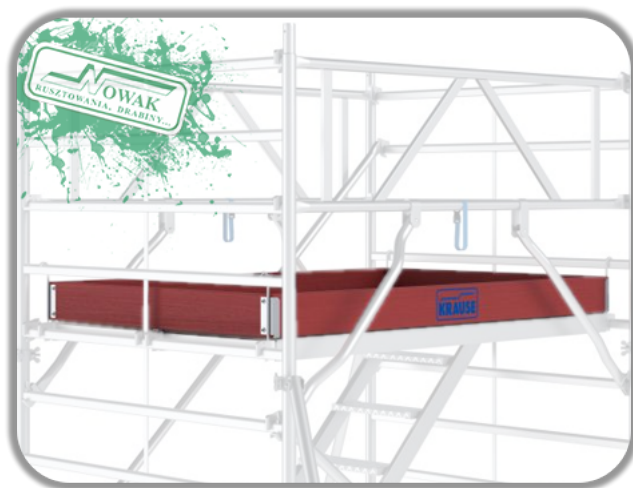

Platforma robocza utworzona przez komplet dwóch podestów, wyposażona została w drewniane burty, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burtę rusztowania Stabilo 5500 zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestów roboczych w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.

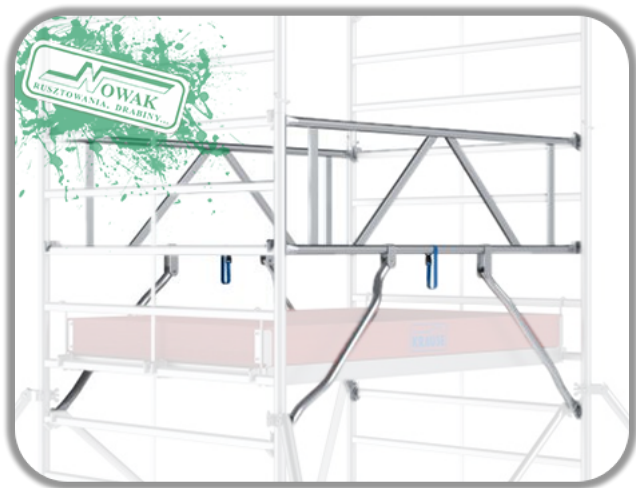

Nowy systemu poręczy GuardMatic, mocowanych w sześciu punktach, poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowania rusztowania. Poręcze możemy założyć stojąc na podeście poniżej dzięki czemu wchodząc na kolejny poziom rusztowania znajdujemy się w bezpiecznej przestrzeni chronieni przed upadkiem. System GuardMatic pozwolił na redukcję pojedynczych elementów rusztowania co ułatwia jego transport jak i znacząco przyspiesza montaż/demontaż konstrukcji. Sześciopunktowe mocowanie systemu GuardMatic poprawiło stabilność konstrukcji rusztowania w stosunku do rozwiązań opartych o system tradycyjnych stężeń.




Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 5500, są zastosowane w nim stężenia poziome i ukośne, wykonane z mocnych rur aluminiowych o średnicy 40 i 42 mm. Mocowanie stężeń do szczelbi rusztowania bez używania narzędzi, możliwe jest dzięki wyposażeniu je w specjalnie profilowane, dopasowane do kąta oparcia stężenia na szczelblu, haki z zapadkowym blokadą bezpieczeństwa. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania Stabilo 5500 we właściwym położeniu.



Bardzo duże znaczenie dla stabilności rusztowania, ma zastosowanie dodatkowych podpór stabilizacyjnych już od wersji podstawowej. Zwiększają one powierzchnię podparcia i uniemożliwiają przewrócenie się konstrukcji w przypadku niewłaściwego użytkowania.



Rusztowanie jezdne Stabilo 5500 sprawdza się doskonale jako schodnia. Lekkie aluminiowe schody poprawiają komfort użytkowania rusztowania, usprawniając komunikację między sąsiednimi poziomami roboczymi. Zastosowane schody posiadają wytrzymałe antypoślizgowe stopnie wykonane z ryflowanej blachy. Schody, podobnie jak podesty rusztowania wyposażone zostały w aluminiowe uszy z mechanizmem zapadkowym umożliwiające ich montaż bezpośrednio na szczeblach.

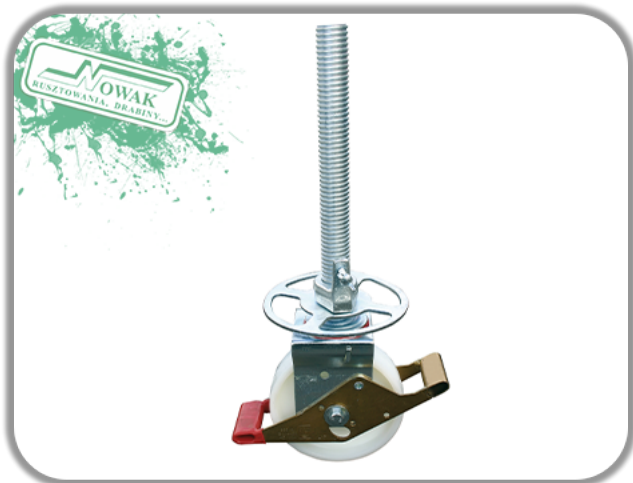

Uniwersalne rusztowanie jezdne Stabilo 5500 wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 200 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając zabezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie następcząją nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 280 mm.



W celu bezpiecznego i trwałego użytkowania rusztowania Stabilo 5000, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego budowie wykorzystywać elementy dodatkowe w postaci ciężarków balastowych. Ilość ciężarków koniecznych do zastosowania przy wznoszeniu wieży rusztowania, określa Instrukcja montażu i użytkowania. Jest ona zależna od wysokości konstrukcji i miejsca usytuowania ram względem stabilizatorów jezdnych. Zalecamy zapoznanie się z zamieszczoną instrukcją i dobranie wymaganej ilości ciężarków balastowych z zakładki "Akcesoria".

Zestawienie elementów

Nr katalogowy	789020P
---------------	---------

Wykaz elementów	Nr. kat.	
Rama pionowa 2 m	705181	4
Rama pionowa 1 m	705198	2
Pomost z dużą klapą 2,00 m	701282	1
Pomost bez klapy 2,00 m	701251	2
Stężenie ukośne Stabilo seria 5500	702814	3
Stężenie poziome	702210	4
GuardMatic Stabilo 2,00m	702500	4
Stopień dodatkowy	703972	1
Podpora	702760	4
Uchwyt do ciężarków	704146	-
Burta podłużna	703712	3
Burta poprzeczna 0,75 m	703743	2
Burta poprzeczna 1,50 m	703750	2
Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys.	704108	4
Tuleja redukcyjna Stabilo	704160	4
Schody do do serii 5500 Stabilo	705594	2
Zawlecza	704405	10

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

-
1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
 2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
 3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
 4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem

internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy za bezpośredni kontakt z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.