

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-stabilo-1000-krause-738042-dlugosc-pola-2-00-m-wysokosc-robocza-4-30m-p-436.html>



## Rusztowanie aluminiowe Stabilo 1000 Krause 738042 długość pola **2,00 m** wysokość robocza **4,30m**


|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>7 240,00 zł</b>                                                                   |
| Cena netto       | <b>5 886,18 zł</b>                                                                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 5 dni</b>                                                                      |
| Numer katalogowy | <b>738042</b>                                                                        |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu

#### Rusztowanie aluminiowe jezdne Stabilo 1000 Krause 738042, długość pola 2,00 m, wysokość robocza 4,30 m

- Stabilo 1000 nr kat. 738042 – jest to aluminiowe rusztowanie jezdne Krause o długości pola 2.0 m, z zasięgiem pracy do 4,30 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, mobilne rusztowanie aluminiowe o wymiarach pomostu roboczego 2,00 x 0,625 m.
- Montaż rusztowania Stabilo 1000 na placu budowy jest łatwy, nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga używania narzędzi.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych o średnicy 48 mm, połączonych profilowanymi, antypoślizgowymi szczęblami z profilu aluminiowego o przekroju w kształcie łuku. Taka konstrukcja szczębla znacznie zwiększa jego wytrzymałość.
- Odległość między szczęblami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do naszych wymagań. Zmiana wysokości powieszenia pomostu roboczego, nie wymaga demontażu innych elementów rusztowania.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinę do wchodzenia wewnątrz rusztowania przez włazy w pomostach roboczych.
- Podpory stabilizujące będące na wyposażeniu rusztowania Stabilo 1000 już od wersji podstawowej, znacznie zwiększają sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Brak szerokich stabilizatorów u podstawy rusztowania, umożliwia jego montaż i wykorzystanie w wąskich przejściach i między regałami w magazynach.
- Łatwe przesuwanie rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnyom o średnicy 200 mm, z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do ich unieruchamiania.
- Regulacja wysokości oparcia ram rusztowania na rolkach jezdnych, umożliwia ustawienie konstrukcji na nierównościach i uskokach podłoża o różnicy poziomów do 280 mm.
- Nośność rusztowania Stabilo 1000 wynosi 200 kg/m<sup>2</sup> i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004.
- W zależności od wysokości rusztowania i jego ustawienia, konieczne może być stosowanie elementów dodatkowych takich jak ciężarki balastowe, zgodnie z wytycznymi Instrukcji montażu i użytkowania.

### Dane użytkowe :



|                      |              |        |
|----------------------|--------------|--------|
| Nr katalogowy        |              | 738042 |
| Wysokość robocza     | <b>A</b> (m) | 4,30   |
| Wysokość podestu     | <b>B</b> (m) | 2,30   |
| Wysokość konstrukcji | <b>C</b> (m) | 3,30   |
| Dł. pola rusztowania | (m)          | 2,00   |

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Szer. pola rusztowania | (m)  | 0,75   |
| Waga                   | (kg) | 124,00 |


### Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jezdnego rusztowania Stabilo 1000 Krause, długość pola 2,0 m.



Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 1000 Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury fi 40mm. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania Stabilo pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.



Na szczególną uwagę zasługują profilowane szczeble rusztowania Stabilo 1000 o kształcie łuku i wymiarach 37 x 30 mm. Dzięki zastosowaniu tego kształtu, mają one dużo większą wytrzymałość niż szczeble okrągłe wykonane z rur aluminiowych.

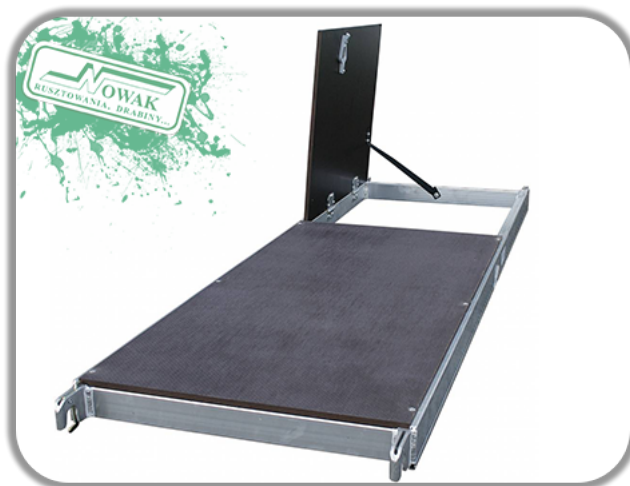

Rusztowanie Stabilo 1000 długość pola 2 m, wyposażone zostało w wygodne podesty robocze o wymiarach 2,00 x 0,62 m, z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych sklejką, z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Łatwy montaż podestów rusztowania bez użycia narzędzi oraz ich bezpieczne oparcie na szczeblach, zapewniają bardzo mocne haki wykonane z aluminium o podwyższonym standardzie, wyposażone w zapadkową blokadę bezpieczeństwa. Montaż i demontaż podestów odbywa się bez konieczności demontowania innych elementów rusztowania.



Ostatni, górny poziom rusztowania Stabilo 1000 wyposażony został w komplet poręczy zabezpieczających użytkowników przed wypadnięciem poza obrys podestu. Każda z poręczy wykonana jest z mocnych rur aluminiowych o przekroju 40 mm, a ich końce wyposażono w haki zapadkowe uniemożliwiające niezamierzone wyciepienie się ze szczebli




Każdy podest roboczy rusztowania Stabilo 1000 wyposażony został w drewniane burty, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burtę rusztowania Stabilo 1000 zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 1000, są zastosowane w nim stężenia poziome i ukośne, wykonane z mocnych rur aluminiowych o średnicy 40 i 42 mm. Mocowanie stężeń do szczebli rusztowania bez używania narzędzi, możliwe jest dzięki wyposażeniu je w specjalnie profilowane, dopasowane do kąta oparcia stężenia na szczeblu, haki z zapadkowym blokadą bezpieczeństwa. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania Stabilo 1000 we właściwym położeniu.



Bardzo duże znaczenie dla zachowania stabilności rusztowania Stabilo 1000, w którym to zrezygnowano z montażu szerokich stabilizatorów uniemożliwiających jego ustawienie w wąskich przejściach, między regałami i innymi przeszkodami, ma wyposażenie go w komplet czterech podpór stabilizacyjnych już od wersji podstawowej. Zwiększają one powierzchnię podparcia rusztowania i uniemożliwiają przewrócenie się konstrukcji w przypadku niewłaściwego użytkowania.

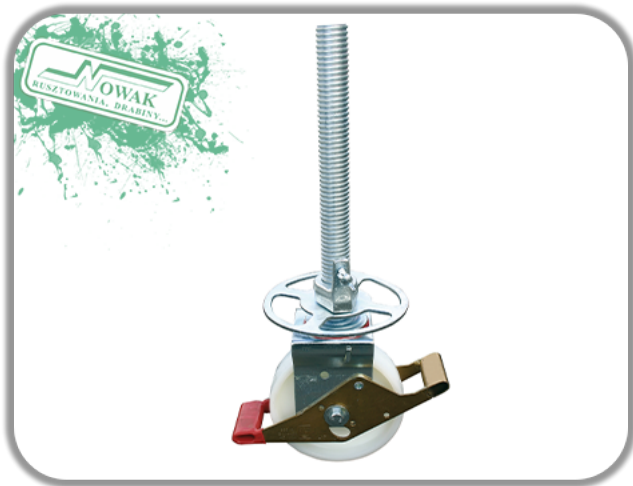

Uniwersalne rusztowanie jezdne Stabilo 1000 wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 200 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając odbezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie następują nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 280 mm.



W celu bezpiecznego i trwałego użytkowania rusztowania Stabilo 1000, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego budowie wykorzystywać elementy dodatkowe w postaci ciężarków balastowych. Ilość ciężarków koniecznych do zastosowania przy wznoszeniu wieży rusztowania, określa Instrukcja montażu i użytkowania. Jest ona zależna od wysokości konstrukcji i miejsca usytuowania ram względem stabilizatorów jezdnych. Zalecamy zapoznanie się z zamieszczoną instrukcją i dobranie wymaganej ilości ciężarków balastowych z zakładki "Akcesoria".

## Zestawienie elementów

| Nr katalogowy                     |          | 738042 |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Wykaz elementów                   | Nr. kat. |        |
| Rama pionowa 2 m                  | 705167   | 2      |
| Rama pionowa 1 m                  | 705174   | 2      |
| Pomost z klapą 2,00 m             | 701213   | 1      |
| Stężenie ukośne                   | 702852   | 2      |
| Stężenie poziome                  | 702210   | 2      |
| Poręcz podwójna                   | 702517   | 2      |
| Stopień dodatkowy                 | 703972   | 1      |
| Podpora                           | 914095   | 4      |
| Uchwyt do ciężarków               | 704146   | -      |
| Burta poprzeczna                  | 703743   | 2      |
| Burta podłużna                    | 703712   | 2      |
| Tuleja redukcyjna                 | 704160   | 4      |
| Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys. | 704108   | 4      |
| Zawlecza                          | 704405   | 4      |

## INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, Państwo uzyska dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w

---

godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres [sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Mogę też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeżeli nie uda się nam odebrać telefonu, dołączymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.