

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-stabilo-1000-krause-738073-dlugosc-pola-2-00-m-wysokosc-robocza-7-30m-p-465.html>



## Rusztowanie aluminiowe Stabilo 1000 Krause 738073 długość pola **2,00 m** wysokość robocza **7,30m**


|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>15 738,00 zł</b>                                                                  |
| Cena netto       | <b>12 795,12 zł</b>                                                                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 5 dni</b>                                                                      |
| Numer katalogowy | <b>738073</b>                                                                        |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu

#### Rusztowanie aluminiowe jezdne Stabilo 1000 Krause 738073, długość pola 2,00 m, wysokość robocza 7,30 m

- Stabilo 1000 nr kat. 738073 – jest to aluminiowe rusztowanie jezdne Krause o długości pola 2.0 m, z zasięgiem pracy do 7,30 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, mobilne rusztowanie aluminiowe o wymiarach pomostu roboczego 2,00 x 0,625 m.
- Montaż rusztowania Stabilo 1000 na placu budowy jest łatwy, nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga używania narzędzi.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych o średnicy 48 mm, połączonych profilowanymi, antypoślizgowymi szczęblami z profilu aluminiowego o przekroju w kształcie łuku. Taka konstrukcja szczębla znacznie zwiększa jego wytrzymałość.
- Odległość między szczęblami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do naszych wymagań. Zmiana wysokości powieszenia pomostu roboczego, nie wymaga demontażu innych elementów rusztowania.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinę do wchodzenia wewnątrz rusztowania przez włazy w pomostach roboczych.
- Podpory stabilizujące będące na wyposażeniu rusztowania Stabilo 1000 już od wersji podstawowej, znacznie zwiększają sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Brak szerokich stabilizatorów u podstawy rusztowania, umożliwia jego montaż i wykorzystanie w wąskich przejściach i między regałami w magazynach.
- Łatwe przesuwanie rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnyom o średnicy 200 mm, z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do ich unieruchamiania.
- Regulacja wysokości oparcia ram rusztowania na rolkach jezdnych, umożliwia ustawienie konstrukcji na nierównościach i uskokach podłoża o różnicy poziomów do 280 mm.
- Nośność rusztowania Stabilo 1000 wynosi 200 kg/m2 i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004.
- W zależności od wysokości rusztowania i jego ustawienia, konieczne może być stosowanie elementów dodatkowych takich jak ciężarki balastowe, zgodnie z wytycznymi Instrukcji montażu i użytkowania.

### Dane użytkowe :



|                      |              |        |
|----------------------|--------------|--------|
| Nr katalogowy        |              | 738073 |
| Wysokość robocza     | <b>A</b> (m) | 7,30   |
| Wysokość podestu     | <b>B</b> (m) | 5,30   |
| Wysokość konstrukcji | <b>C</b> (m) | 6,30   |
| Dł. pola rusztowania | (m)          | 2,00   |

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Szer. pola rusztowania | (m)  | 0,75   |
| Waga                   | (kg) | 170,00 |


### Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jezdnego rusztowania Stabilo 1000 Krause, długość pola 2,0 m.



Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 1000 Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury fi 40mm. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania Stabilo pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.



Na szczególną uwagę zasługują profilowane szczeble rusztowania Stabilo 1000 o kształcie łuku i wymiarach 37 x 30 mm. Dzięki zastosowaniu tego kształtu, mają one dużo większą wytrzymałość niż szczeble okrągłe wykonane z rur aluminiowych.

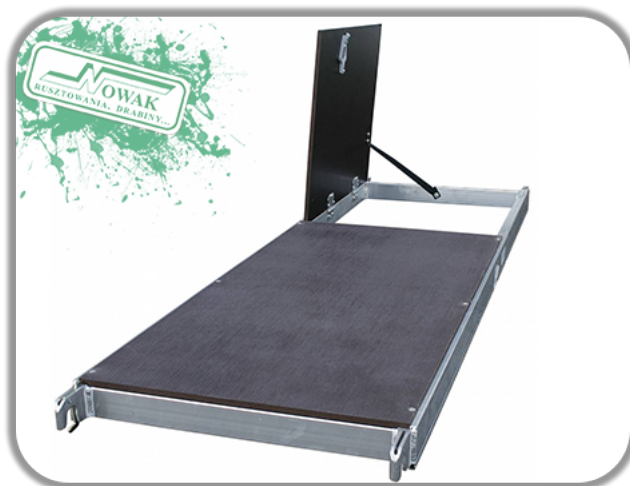

Rusztowanie Stabilo 1000 długość pola 2 m, wyposażone zostało w wygodne podesty robocze o wymiarach 2,00 x 0,62 m, z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych sklejką, z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Łatwy montaż podestów rusztowania bez użycia narzędzi oraz ich bezpieczne oparcie na szczeblach, zapewniają bardzo mocne haki wykonane z aluminium o podwyższonym standardzie, wyposażone w zapadkową blokadę bezpieczeństwa. Montaż i demontaż podestów odbywa się bez konieczności demontowania innych elementów rusztowania.



Ostatni, górny poziom rusztowania Stabilo 1000 wyposażony został w komplet poręczy zabezpieczających użytkowników przed wypadnięciem poza obrys podestu. Każda z poręczy wykonana jest z mocnych rur aluminiowych o przekroju 40 mm, a ich końce wyposażono w haki zapadkowe uniemożliwiające niezamierzone wyczepienie się ze szczebli




Każdy podest roboczy rusztowania Stabilo 1000 wyposażony został w drewniane burty, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burtę rusztowania Stabilo 1000 zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 1000, są zastosowane w nim stężenia poziome i ukośne, wykonane z mocnych rur aluminiowych o średnicy 40 i 42 mm. Mocowanie stężeń do szczebli rusztowania bez używania narzędzi, możliwe jest dzięki wyposażeniu je w specjalnie profilowane, dopasowane do kąta oparcia stężenia na szczeblu, haki z zapadkowym blokadą bezpieczeństwa. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania Stabilo 1000 we właściwym położeniu.



Bardzo duże znaczenie dla zachowania stabilności rusztowania Stabilo 1000, w którym to zrezygnowano z montażu szerokich stabilizatorów uniemożliwiających jego ustawienie w wąskich przejściach, między regałami i innymi przeszkodami, ma wyposażenie go w komplet czterech podpór stabilizacyjnych już od wersji podstawowej. Zwiększają one powierzchnię podparcia rusztowania i uniemożliwiają przewrócenie się konstrukcji w przypadku niewłaściwego użytkowania.

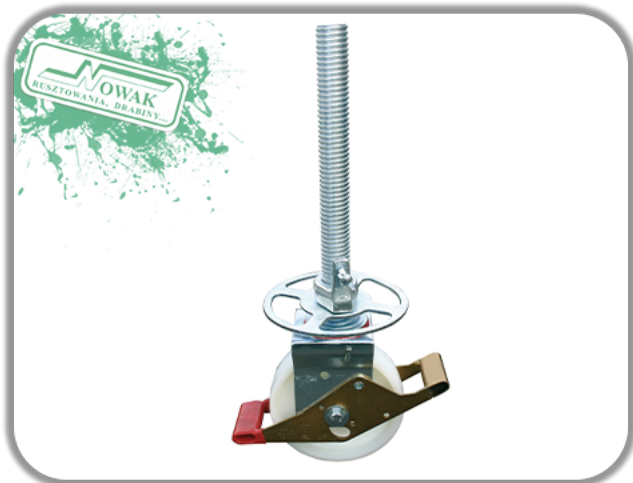

Uniwersalne rusztowanie jezdne Stabilo 1000 wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 200 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając odbezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie nastroczą nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 280 mm.



W celu bezpiecznego i trwałego użytkowania rusztowania Stabilo 1000, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego budowie wykorzystywać elementy dodatkowe w postaci ciężarków balastowych. Ilość ciężarków koniecznych do zastosowania przy wznoszeniu wieży rusztowania, określa Instrukcja montażu i użytkowania. Jest ona zależna od wysokości konstrukcji i miejsca usytuowania ram względem stabilizatorów jezdnych. Zalecamy zapoznanie się z zamieszczoną instrukcją i dobranie wymaganej ilości ciężarków balastowych z zakładki "Akcesoria".

## Zestawienie elementów

| Nr katalogowy                     |          | 738073 |
|-----------------------------------|----------|--------|
| Wykaz elementów                   | Nr. kat. |        |
| Rama pionowa 2 m                  | 705167   | 5      |
| Rama pionowa 1 m                  | 705174   | 2      |
| Pomost z klapą 2,00 m             | 701213   | 2      |
| Stężenie ukośne                   | 702852   | 4      |
| Stężenie poziome                  | 702210   | 6      |
| Poręcz podwójna                   | 702517   | 2      |
| Stopień dodatkowy                 | 703972   | 1      |
| Podpora                           | 914095   | 4      |
| Uchwyt do ciężarków               | 704146   | -      |
| Burta poprzeczna                  | 703743   | 4      |
| Burta podłużna                    | 703712   | 4      |
| Tuleja redukcyjna                 | 704160   | 4      |
| Rolka jezdna Ø 200 mm z reg. wys. | 704108   | 4      |
| Zawlecza                          | 704405   | 10     |

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego

---

serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

---

## INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.