Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 05:10

Link do produktu: https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-top-system-135-faraone-d1-64-dlugosc-pola-1-80-m-wysokosc-robocza-7-40m-p-626.html

Rusztowanie aluminiowe Top System 135 Faraone D1-64 długość pola **1,80 m** wysokość robocza **7,40m**

Cena brutto	**16 605,00 zł**
Cena netto	**13 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**21 dni**
Numer katalogowy	**D1-64**
Producent	**Faraone**
Koszt wysyłki	**Gratis na terenie Polski**
Producent	

Opis produktu

Rusztowanie aluminiowe jezdne Top System 135 Faraone D1-64, długość pola 1,80 m, wysokość robocza 7,40 m

- Top System 135 nr kat. D1-64 jest to aluminiowe rusztowanie jezdne Faraone o długości pola 1,8 m, z zasięgiem pracy do 7,40 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, jezdne rusztowanie aluminiowe o wymiarach platformy roboczej 1,80 x 1,20 m.
- Montaż rusztowania Top System 135 na placu budowy jest łatwy, nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga używania narzędzi.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych o średnicy 50 mm, połączonych ryflowanymi, antypoślizgowymi szczeblami z okrągłego profilu aluminiowego o dużej wytrzymałości.
- Ramy szczytowe i zespolone poręcze, zapewniają pełną ochronę pracownika przed przed upadkiem z wysokości.
- Odległość między szczeblami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia podestu roboczego do naszych wymagań. Zmiana wysokości podestów roboczych, nie wymaga demontażu innych elementów rusztowania.
- Zastosowane w rusztowaniu podwójne podesty robocze z włazem, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową sklejką.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinkę do wchodzenia wewnątrz rusztowania przez włazy w pomostach roboczych.
- Podpory stabilizujące będące na wyposażeniu rusztowania Top System 135 od wysokości roboczej 5,40 m, znacznie zwiększają sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Brak szerokich stabilizatorów u podstawy rusztowania, umożliwia jego montaż i wykorzystanie między regałami w magazynach i innymi przeszkodami.
- Łatwe przesuwanie rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnym o średnicy 200 mm, z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do ich unieruchamiania.
- Regulacja wysokości oparcia ram rusztowania na rolkach jezdnych, umożliwia ustawienie konstrukcji na nierównościach i uskokach podłoża o różnicy poziomów do 290 mm.
- Nośność rusztowania Top System 135 wynosi 200 kg/m2 i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004.

Dane użytkowe :



Nr katalogowy		D1-64
Wysokość robocza	**A** (m)	7,40
Wysokość podestu	**B** (m)	5,40
Wysokość konstrukcji	**C** (m)	6,40
Dł. pola rusztowania	(m)	1,80

Szer. pola rusztowania	(m)	1,35
Waga	(kg)	210,00

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jezdnego rusztowania Top System 135 Faraone, długość pola 1,8 m.

Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Top System 135 Faraone, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury fi 50mm. Między profile pionowe ramy, wstawiono za pomocą stalowych elementów zaciskowych, mocne szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania pełnią także funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.

Na szczególną uwagę zasługują profilowane szczeble rusztowania Top System 135, wykonane z mocnych, głęboko ryflowanych rur aluminiowych o przekroju 50 mm. Zostały one trwale zaciśnięte na pionowych profilach aluminiowych za pomocą stalowych łączników ze stali nierdzewnej.

Każda platforma robocza rusztowania Top System 135 długość pola 1,8 m, składa się z leżących obok siebie, dwóch wygodnych podestów roboczych o wymiarach 1,80 x 0,60 m, w tym jednego z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestów wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych antypoślizgową sklejką, odporną na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Łatwy montaż podestów rusztowania bez użycia narzędzi oraz ich bezpieczne oparcie na szczeblach, zapewniają bardzo mocne haki wykonane z wyselekcjonowanego aluminium i wyposażone w system zabezpieczający. Montaż i demontaż podestów odbywa się bez konieczności demontowania innych elementów rusztowania.

Wszystkie platformy robocze w rusztowaniu Top System 135 wyposażone zostały w parę poręczy zabezpieczających użytkowników przed wypadnięciem poza obrys podestów. Każda z poręczy wykonana jest z mocnych rur aluminiowych o przekroju 50 mm, a ich końce wyposażono w haki zapadkowe uniemożliwiające niezamierzone wyczepienie się ze szczebli.

Każda z platform roboczych rusztowania Top System 135, wyposażona została w drewniane burty zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania Top System 135 zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.

Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Top System 135, są zastosowane w nim stężenia poziome i ukośne, wykonane z mocnych rur aluminiowych o średnicy 50 mm. Mocowanie stężeń do szczebli rusztowania bez używania narzędzi, możliwe jest dzięki wyposażeniu ich w haki z tworzywa sztucznego z opatentowanym systemem zaczepiania o szczeble. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania Top System 135 we właściwym położeniu.

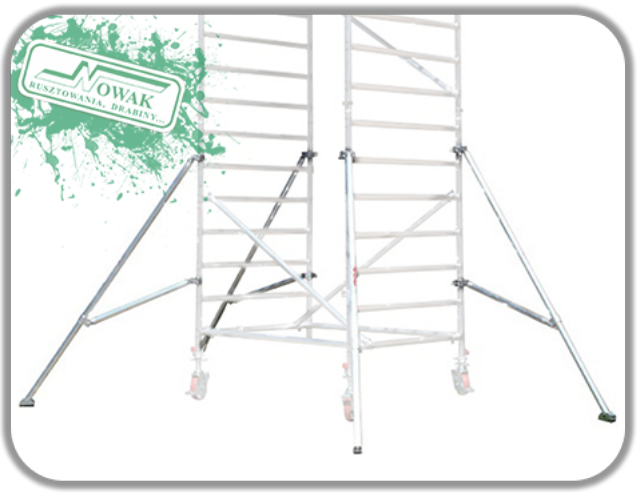

Bardzo duże znaczenie dla zachowania stabilności rusztowania Top System 135 , w którym to zrezygnowano z montażu szerokich stabilizatorów uniemożliwiających jego ustawienie w wąskich przejściach, między regałami i innymi przeszkodami, ma wyposażenie go w komplet czterech podpór stabilizacyjnych już od wysokości roboczej 5,4 m. Zwiększają one powierzchnię podparcia rusztowania i uniemożliwiają przewrócenie się konstrukcji w przypadku niewłaściwego użytkowania.

Uniwersalne rusztowanie jezdne Top System 135 wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 200 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając odbezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie nastręczają nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 290 mm.

W celu zwiększenia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac instalacyjnych i montażowych, istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą, elektrycznego systemu podnoszenia ładunków HWT.

Zestawienie elementów

Nr katalogowy	D1-64

Wykaz elementów	Nr. kat.	
Rama pionowa 2,00 m x 1,35 m	F135200	4
Rama pionowa 1,00 m x 1,35 m	F135100	2
Poręcz	P180	4
Rama szczytowa	T135	2
Stężenie poziome	TR180	2
St??enie uko?ne	D180	4
Kó?ko 200 mm	R200	4
Podpora stabilizuj?ca	STAB1	4
Podest z klap?	RB180	2
Podest bez klapy	R180	2
Burta długa	TF185	4
Burta krótka	TF135	4

INFOLINIA

Dzi?ki mo?liwo?ci bezpo?redniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, mo?ecie Pa?stwo uzyska? dodatkowe informacje o produkcie, a tak?e negocjowa? jego cen?. Je?li znajdziecie Pa?stwo ni?sz? cen? na oferowany przez nas produkt, prosz? o kontakt, sprawdzimy mo?liwo?ci jej obni?enia.

Kto pyta ..... ten kupuje taniej. Dlatego te?, je?li ?yczycie sobie Pa?stwo skontaktowania si? z nami po godzinach pracy dzia?u handlowego, jest to mo?liwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poni?ej.

Jeste?my do Pa?stwa dyspozycji tak?e **od poniedzia?ku do pi?tku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przes?anie wiadomo?ci e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mog? te? Pa?stwo wys?a? wiadomo?? SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonowa? do nas bezpo?rednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Je?li nie uda si? nam odebra? telefonu, do?o?ymy wszelkich stara? aby skontaktowa? si? z Pa?stwem w ci?gu kilkunastu minut.