

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-top-system-75-faraone-b1-94-dlugosc-pola-2-45-m-wysokosc-robocza-10-40m-p-607.html>



## Rusztowanie aluminiowe Top System 75 Faraone B1-94 długość pola **2,45 m** wysokość robocza **10,40m**


|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Cena brutto      | <b>17 700,00 zł</b>             |
| Cena netto       | <b>14 390,24 zł</b>             |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                 |
| Czas wysyłki     | <b>21 dni</b>                   |
| Numer katalogowy | <b>B1-94</b>                    |
| Producent        | <b>Faraone</b>                  |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b> |
| Producent        | <b><i>FARAONE</i></b>           |

### Opis produktu

**Rusztowanie aluminiowe jezdne Top System 75 Faraone B1-94, długość pola 2,45 m, wysokość robocza 10,40 m**

- Top System 75 nr kat.B1-94 jest to aluminiowe rusztowanie jezdne Faraone o długości pola 2,45 m, z zasięgiem pracy do 10,40 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, jezdne rusztowanie aluminiowe o wymiarach podestu roboczego 2,45 x 0,60 m.
- Montaż rusztowania Top System 75 na placu budowy jest łatwy, nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga używania narzędzi.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych o średnicy 50 mm, połączonych ryflowanymi, antypoślizgowymi szczeblami z okrągłego profilu aluminiowego o dużej wytrzymałości.
- Ramy szczytowe i zespolone poręcze, zapewniają pełną ochronę pracownika przed upadkiem z wysokości.
- Odległość między szczeblami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia podestu roboczego do naszych wymagań. Zmiana wysokości podestów roboczych, nie wymaga demontażu innych elementów rusztowania.
- Zastosowane w rusztowaniu podesty robocze z włazem, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową sklejka.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinę do wchodzenia wewnątrz rusztowania przez włazy w pomostach roboczych.
- Podpory stabilizujące będące na wyposażeniu rusztowania Top System 75 od wysokości roboczej 5,40 m, znacznie zwiększają sztywność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Brak szerokich stabilizatorów u podstawy rusztowania, umożliwia jego montaż i wykorzystanie w wąskich przejściach, między regałami w magazynach i innymi przeszkodami.
- Łatwe przesuwanie rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnym o średnicy 200 mm, z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do ich unieruchamiania.
- Regulacja wysokości oparcia ram rusztowania na rolkach jezdnych, umożliwia ustawienie konstrukcji na nierównościach i uskokach podłoża o różnicy poziomów do 290 mm.
- Nośność rusztowania Top System 75 wynosi 200 kg/m<sup>2</sup> i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004.

### Dane użytkowe :



|                      |              |       |
|----------------------|--------------|-------|
| Nr katalogowy        |              | B1-94 |
| Wysokość robocza     | <b>A</b> (m) | 10,40 |
| Wysokość podestu     | <b>B</b> (m) | 8,40  |
| Wysokość konstrukcji | <b>C</b> (m) | 9,40  |
| Dł. pola rusztowania | (m)          | 2,45  |

|                        |      |        |
|------------------------|------|--------|
| Szer. pola rusztowania | (m)  | 0,75   |
| Waga                   | (kg) | 220,00 |

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jezdnego rusztowania Top System 75 Faraone, długość pola 2,45 m.**



Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Top System 75 Faraone, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury fi 50mm. Między profile pionowe ramy, wstawiono za pomocą stalowych elementów zaciskowych, mocne szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania pełnią także funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.



Na szczególną uwagę zasługują profilowane szczelnie rusztowania Top System 75, wykonane z mocnych, głęboko ryflowanych rur aluminiowych o przekroju 50 mm. Zostały one trwale zaciśnięte na pionowych profilach aluminiowych za pomocą łączników ze stali nierdzewnej.



Rusztowanie Top System 75 długość pola 2,45 m, wyposażone zostało w wygodne podesty robocze o wymiarach 2,45 x 0,60 m, z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych antypoślizgową sklejką, odporną na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Łatwy montaż podestów rusztowania bez użycia narzędzi oraz ich bezpieczne oparcie na szczelach, zapewniają bardzo mocne haki wykonane z wyselekcjonowanego aluminium i wyposażone w system zabezpieczający. Montaż i demontaż podestów odbywa się bez konieczności demontowania innych elementów rusztowania.




Wszystkie podesty robocze w rusztowaniu Top System 75 wyposażone zostały w parę poręczy zabezpieczających użytkowników przed wypadnięciem poza obrys podestu. Każda z poręczy wykonana jest z mocnych rur aluminiowych o przekroju 50 mm, a ich końce wyposażono w haki zapadkowe uniemożliwiające niezamierzone wyczepienie się ze szczebli



Każdy z podestów roboczych rusztowania Top System 75, wyposażony został w drewniane burty zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burtę rusztowania Top System 75 zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Top System 75, są zastosowane w nim stężenia poziome i ukośne, wykonane z mocnych rur aluminiowych o średnicy 50 mm. Mocowanie stężeń do szczelbi rusztowania bez używania narzędzi, możliwe jest dzięki wyposażeniu ich w haki z tworzywa sztucznego z opatentowanym systemem zaczepiania o szczelbę. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania Top System 75 we właściwym położeniu.

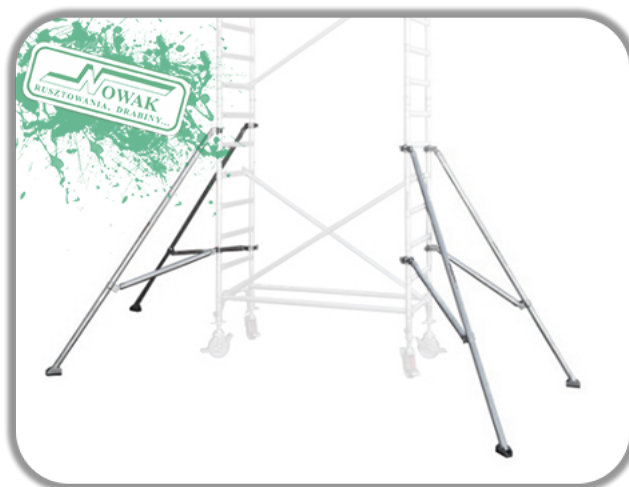

Bardzo duże znaczenie dla zachowania stabilności rusztowania Top System 75, w którym to zrezygnowano z montażu szerokich stabilizatorów uniemożliwiających jego ustawienie w wąskich przejściach, między regałami i innymi przeszkodami, ma wyposażenie go w komplet czterech podpór stabilizacyjnych już od wysokości roboczej 5,4 m. Zwiększają one powierzchnię podparcia rusztowania i uniemożliwiają przewrócenie się konstrukcji w przypadku niewłaściwego użytkowania.



Uniwersalne rusztowanie jezdne Top System 75 wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 200 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając odbezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie następują nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 290 mm.



W celu zwiększenia bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac instalacyjnych i montażowych, istnieje możliwość zamówienia za dodatkową opłatą, elektrycznego systemu podnoszenia ładunków HWT.

## Zestawienie elementów

|               |       |
|---------------|-------|
| Nr katalogowy | B1-94 |
|---------------|-------|

| Wykaz elementów              | Nr. kat. |   |
|------------------------------|----------|---|
| Rama pionowa 2,00 m x 0,75 m | F75200   | 8 |
| Rama pionowa 1,00 m x 0,75 m | F75100   | - |
| Poręcz                       | P245     | 4 |
| Rama szczytowa               | T75      | 2 |
| Stężenie poziome             | TR245    | 6 |
| Stężenie ukośne              | D245     | 6 |
| Kółko 200 mm                 | R200     | 4 |
| Podpora stabilizująca        | STAB1    | 4 |
| Podest z klapą               | RB245    | 2 |
| Burta długa                  | TF245    | 4 |
| Burta krótka                 | TF75     | 4 |

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5%

---

ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.