

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-elewacyjne-rr-08-pionart-145-m-pow-roboczej-pole-2-2-m-p-660.html>



Rusztowanie elewacyjne RR-08 Pionart **145 m** pow. roboczej; pole **2,2 m**

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	5-15 dni
Producent	Pionart
Producent	

Opis produktu


RR-08 - Stalowe, ocynkowane, ramowe rusztowanie elewacyjne Pionart.

- RR-08 – jest to stalowe, ocynkowane, ramowe rusztowanie elewacyjne – fasadowe Pionart, z zasięgiem pracy do 60 m, bez wykonywania dodatkowych obliczeń wytrzymałościowych.
- Nieskaplikowane w użytkowaniu, stalowe rusztowanie elewacyjne o wielu możliwościach konfigurowania powierzchni roboczej rusztowania, dzięki zastosowaniu pomostów o długościach pola 0,8; 1,0; 1,5; 2,2 i 3,0m.
- Dzięki przemyślanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, montaż ramowego rusztowania RR-08 na placu budowy nie jest uciążliwy i nie wymaga użycia narzędzi.
- Stojaki i kielichy ram nośnych rusztowania wykonano ze stali o podwyższonych parametrach wytrzymałościowych.
- Podstawki śrubowe na których opieramy dolne ramy rusztowania, umożliwiają niwelowanie różnicy poziomów podłoża do 60 cm.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają ustawienie wysokości rusztowania z dokładnością jednego metra.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur stalowych o przekroju 48 i grubości ścianki 2,7 mm.
- Komunikację pionową na rusztowaniu umożliwiają zastosowane w nim, aluminiowo-sklejkowe pomosty komunikacyjne z włazem i drabinką. Górna część pomostu wykonana jest ze sklejki wodoodpornej z zewnętrzną warstwą żywicy fenolowej odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne.
- Specjalna technologia wykonania, pozwoliła na uzyskanie dużej wytrzymałości i sztywności stalowych pomostów roboczych, z zewnętrzną perforowaną powierzchnią antypoślizgową.
- Konstrukcja rusztowania umożliwia zastosowanie wielu akcesoriów dodatkowych, w tym konsoli poszerzających rusztowanie o 0,4 i 0,8 m, dźwigarów przenoszących ciężar rusztowania nad bramami i wysięgników transportowych dla wciąganych materiałów budowlanych i narzędzi.
- Głęboko impregnowane, odporne na działanie warunków atmosferycznych, drewniane krawężniki stanowią zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przedmiotów leżących na podestach roboczych oraz stanowią ochronę osób przebywających na niższych kondygnacjach rusztowania i w jego obrębie.
- Opcjonalnie rusztowanie elewacyjne model RR-08 Pionart, po wyposażeniu w aluminiowe schody z poręczami schodowymi, może być wykorzystywane jako bezpieczna schodnia do pokonywania różnic wysokości w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
- Wykonanie rusztowania fasadowego RR-08 Pionart jest zgodne z obowiązującymi normami a jego nośność wynosi 200 kg/m².


Dane użytkowe :

Wysokość robocza **A** (m)

6,00

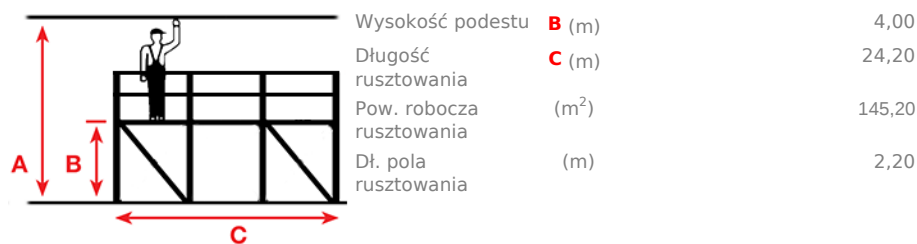

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania stalowego, ramowego rusztowania elewacyjnego, model RR-08 Pionart.

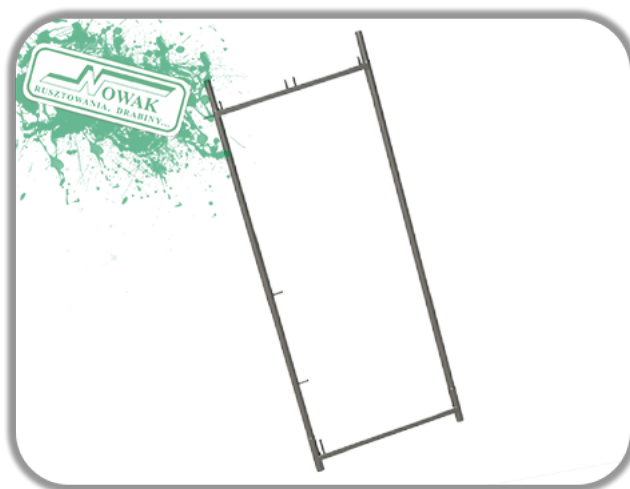


Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania RR-08 Pionart, są jedno i dwumetrowe ramy stalowe wykonane z mocnych, okrągłych rur stalowych o przekroju rury $\phi 48$ i grubości ściany 2,7 mm. Na pionowych profilach ramy, zamocowane są bolce z systemem zapadkowym do mocowania poręczy i stężeń. Dzięki poddaniu elementów stalowych cynkowaniu metodą ogniową, uzyskano na ich powierzchni trwałe zabezpieczenie antykorozyjne.



Bardzo ważną funkcję w zapewnieniu pełnej stabilizacji konstrukcji rusztowania RR-08, pełnią ocynkowane ogniowo poręcze i stężenia ukośne zakładane na stalowe bolce na ramach rusztowania i zabezpieczone zapadką przed przypadkowym wysunięciem.




Rusztowanie RR-08 wyposażone zostało w wygodne podesty komunikacyjne z otwieraną klapą umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestu wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych wodoodporną sklejką, z antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Łatwy montaż podestu na rusztowaniu umożliwiającą zamontowane na ramach bolce na które opuszczany jest podest z odpowiednimi otworami.

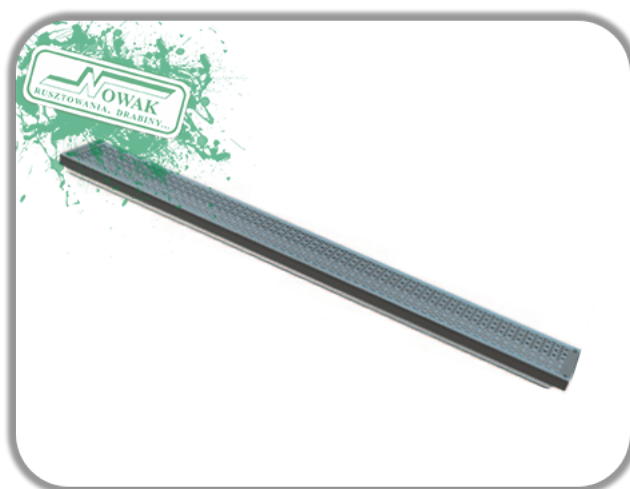


Specyfikacja dostępnych elementów rusztownia RR-08 przewiduje wybór kilku różnych długości stalowych podestów roboczych od 0,8 do 3m. i dzięki temu klienci uzyskali możliwość ustawienia optymalnej dla nich długości rusztowania. Zastosowana podczas produkcji podestów roboczych technologia wykonania pozwoliła na uzyskanie ich dużej wytrzymałości i bardzo bezpiecznej zewnętrznej powierzchni antypoślizgowej.




Na ułożone podesty robocze rusztowania RR-08 zakładane są drewniane krawężniki-deski burtowe podłużne i poprzeczne, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania elewacyjnego zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.

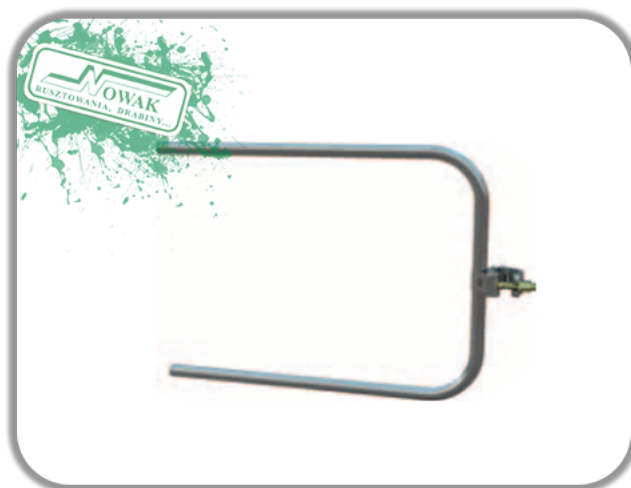

Bardzo ważnymi elementami zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania rusztowania elewacyjnego RR-08 są poręcze poprzeczne, zakładane na skrajne ramy rusztowania i zabezpieczające osoby na nim pracujące przed wypadnięciem poza jego obrys. Tak jak pozostałe stalowe elementy rusztowania, dzięki ocynkowaniu ogniowemu pokryte zostały powłoką antykorozyjną nadającą im dużą trwałość.

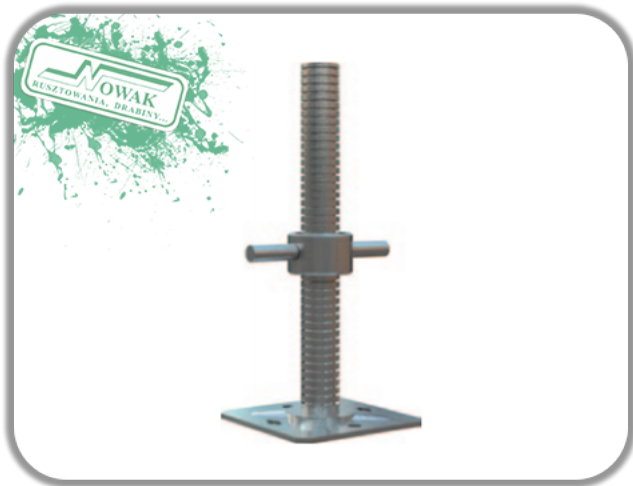

Rusztowanie elewacyjne RR-08 wyposażone jest w podstawki śrubowe stanowiące solidne oparcie dla dolnych ram rusztowania. Podstawki śrubowe wyposażone są w regulację polegającą na obracaniu bolców na których opiera się rama, wokół jej osi i uzyskania dzięki temu płynnej regulacji umożliwiającej niwelowanie różnic wysokości jej posadowienia na gruncie. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie następczą nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 60 cm.

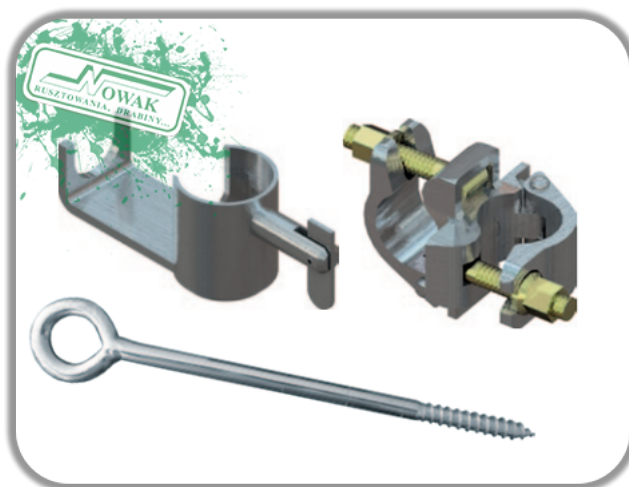

W celu bezpiecznego i komfortowego użytkowania rusztowania RR-08, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego zakupie rozważyć możliwość zastosowania różnych akcesoriów przydatnych w trakcie procesu budowlanego i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników rusztowania i osób przebywających w pobliżu. Zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi akcesoriami dodatkowymi do rusztowania z zakładki "Akcesoria".

Zestawienie elementów

Wykaz elementów	Nr. kat.	Ilość
-----------------	----------	-------

Rama 2,0 m	RR-08-01-00	24
Podest komunikacyjny z drabinką 2,2 m	RR-08-03-00	2
Podest stalowy 2,2 m	RR-08-04-04	40
Ramka górna 1,0 m	RR-08-16-00	2
Stężenie ukośne	RR-08-10-02	8
Poręcz 2,2 m	RR-08-08-03	55
Poręcz poprzeczna	RR-08-12-00	2
Ramka L 0,8 m	RR-08-36-00	10
Deska burtowa 2,2 m	RR-08-13-04	22
Deska burtowa poprzeczna	RR-08-14-00	4
Łącznik kotwiący 1,2 m	RR-08-15-01	7
Złącze obrotowe	RR-08-56-00	7
Podstawka śrubowa	RR-08-05-04	24
Nakładka na podstawkę pojedyncza	RR-08-06-00	4

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich

stara? aby skontaktowa? si? z Pa?stwem w ci?gu kilkunastu minut.