

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-warszawskie-t-2-lekkie-pionart-wysokosc-rob-9-7-m-p-746.html>



Rusztowanie warszawskie T-2 lekkie Pionart wysokość rob. 9,7 m

Cena brutto **6 900,00 zł**

Cena netto **5 609,76 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **war9_7**

Producent **Pionart**


Producent 

Opis produktu

Warszawa T-2 - Stalowe, ramowe rusztowanie warszawskie Pionart


- Warszawa T-2 – jest to stalowe, ocynkowane lub malowane, ramowe rusztowanie budowlane Pionart, z zasięgiem pracy do:
 - 5,5m bez kotwienia w terenie otwartym
 - 7,0 m bez kotwienia w pomieszczeniach zamkniętych
 - 11 m z kotwieniem lub zastosowaniem odciągów
- Nieskąplikowane w użytkowaniu, stalowe rusztowanie budowlane o szerokości ram konstrukcyjnych 960 lub 1580 mm (w osiach stojaków) i wysokości 830 mm.
- Dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym, montaż ramowego rusztowania typ Warszawa T-2 na placu budowy jest bardzo prosty i nie wymaga użycia narzędzi.
- Osoba dokonująca zakupu rusztowania ma możliwość wyboru stalowych ram ocynkowanych ogniowo lub zabezpieczonych antykorozyjnie lakierem bitumicznym.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur stalowych o przekroju 33,7 mm i grubości ścianki 2,9 mm.
- Do posadowienia rusztowania na podłożu można zastosować do wyboru: podstawki zwykłe, śrubowe z regulacją wysokości lub zestawy kołowe z hamulcem i regulacją wysokości.
- Komunikację pionową na rusztowaniu zapewniają stalowe drabinki po których użytkownicy wchodzi na bardzo wygodną platformę roboczą.
- Platformę roboczą w rusztowaniu typu warszawskiego tworzą drewniane lub stalowe, dzielone podesty robocze. Po wejściu przez właz w zmontowanej wcześniej z podestów platformie roboczej, należy uzupełnić istniejącą lukę za pomocą małego podestu opierając go na ramie rusztowania i wsporniku.
- Specjalna technologia wykonania, pozwoliła na uzyskanie dużej wytrzymałości i sztywności stalowych pomostów roboczych, z zewnętrzną perforowaną powierzchnią antypoślizgową. Podesty drewniane zabezpieczono powłoką impregnującą chroniącą je przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych.
- Głęboko impregnowane, odporne na działanie warunków atmosferycznych, drewniane krawężniki stanowią zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości przedmiotów leżących na podestach roboczych oraz chronią osoby przebywające na niższych kondygnacjach rusztowania i w jego obrębie.
- Komplet poręczy zamontowany nad górną platformą roboczą, zabezpiecza osoby pracujące przed wypadnięciem poza obrys rusztowania.
- Konstrukcja rusztowania umożliwia zastosowanie dodatkowych akcesoriów, w tym wsięgników transportowych z udźwigiem do 50 kg.
- Wykonanie rusztowania Warszawa T-2 Pionart jest zgodne z obowiązującymi normami a jego nośność wynosi 150 kg/m2.

Dane użytkowe :




Wysokość robocza	A (m)	9,70
Wysokość podestu	B (m)	7,70
Wysokość konstrukcji	C (m)	8,70
Dł. pola rusztowania	(m)	1,58
Szer. pola rusztowania	(m)	1,58

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania stalowego, ramowego rusztowania kolumnowego, model Warszawa T-2 Pionart.

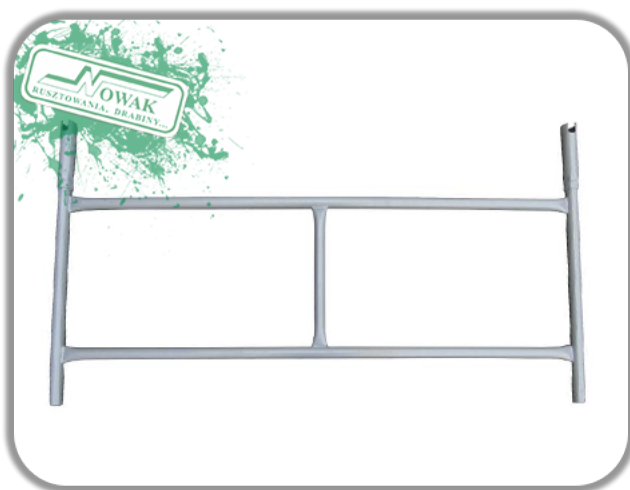

Głównymi elementami lekkiego rusztowania typu warszawskiego, model Warszawa T-2 Pionart, są ramki konstrukcyjne zbudowane z mocnych rur stalowych o przekroju 33,7 i grubości ścianki 2,9 mm. Mogą one być zabezpieczone antykorozyjnie za pomocą ocynkowania metodą ogniową lub pomalowane lakierem bitumicznym. Montaż ram rusztowania jest bardzo prosty i polega na wpuszczaniu dolnych części górnej ramy w specjalne kielichy ram z niższego poziomu.

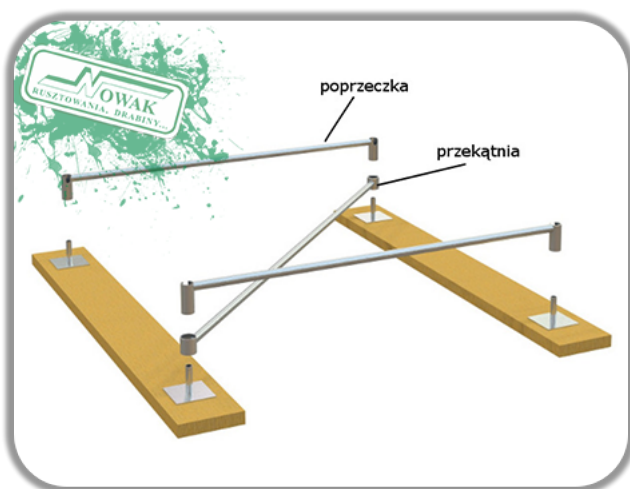

Bardzo ważną funkcję w zapewnieniu pełnej stabilizacji konstrukcji rusztowania Warszawa T-2, pełnią ocynkowane ogniowo lub malowane lakierem bitumicznym, mocne przekątnie i poprzeczki gwarantujące niezmienność położenia ramek rusztowania względem siebie.




Wyposażenie rusztowania w drabinki, umożliwia jego użytkownikom bezpieczne poruszanie się między poziomami ustawionej kolumny. Konstrukcja drabin pozwala na ich powieszenie na różnej wysokości, a wchodzenie i schodzenie przy zachowaniu środków ostrożności, jest bardzo bezpieczne.



Wśród elementów rusztowania koniecznych do ustawienia kolumny, bardzo ważną rolę stanowią małe i duże podesty służące do ułożenia wygodnej platformy roboczej. Klient dokonujący zakupu rusztowania warszawskiego ma możliwość wyboru podestów drewnianych zabezpieczonych impregnatem przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych lub stalowych ocynkowanych ogniowo, o specjalnej profilowanej powierzchni antypoślizgowej.




W zależności od wybranego rodzaju podestów roboczych, drewnianych lub stalowych, stosuje się odpowiedni wspornik pomostu – platformy roboczej. Wyposażenie rusztowania we wsporniki, umożliwia zastosowania małych podestów włączonych służących komunikacji wewnątrz rusztowania oraz nadaje odpowiednią wytrzymałość na obciążenie ułożonej z podestów platformie roboczej.

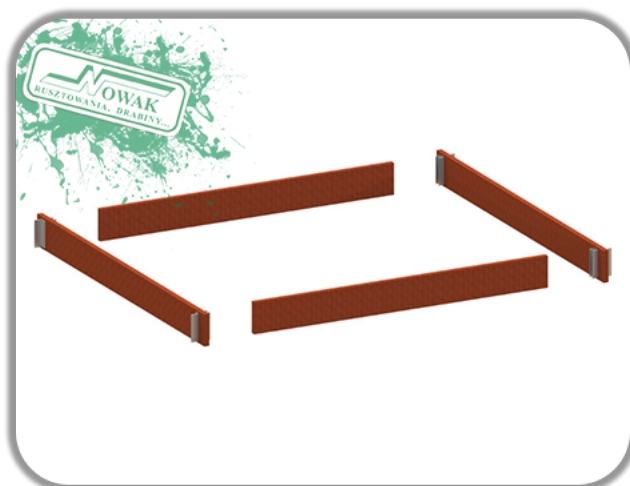


Na ułożone podesty robocze rusztowania warszawskiego, zakładane są drewniane krawężniki-deski burtowe, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burtę rusztowania Warszawa T-2 zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestu roboczego w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.



Bardzo ważnymi elementami zwiększającymi bezpieczeństwo użytkowania rusztowania kolumnowego typ Warszawa T-2, są małe i duże poręcze zabezpieczające osoby pracujące na platformie roboczej rusztowania przed wypadnięciem poza jego obrys. Tak jak pozostałe stalowe elementy rusztowania, dzięki ocynkowaniu ogniowemu lub pomalowaniu lakierem bitumicznym, są dobrze zabezpieczone przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych.

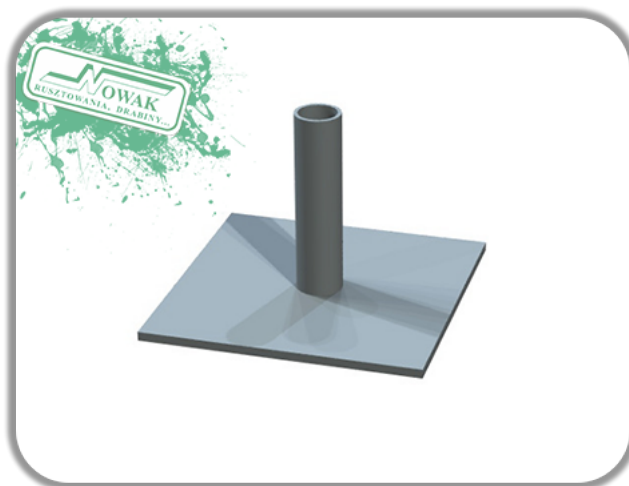

Najprostszą formą posadowienia rusztowania warszawskiego na podłożu, jest zastosowanie podstawek zwykłych gwarantujących pewne oparcie dla ram rusztowania. Podstawki te zalecane są jednak przede wszystkim na równych podłożach, gdzie nie występuje konieczność niwelowania różnic poziomów miejsc ich oparcia.

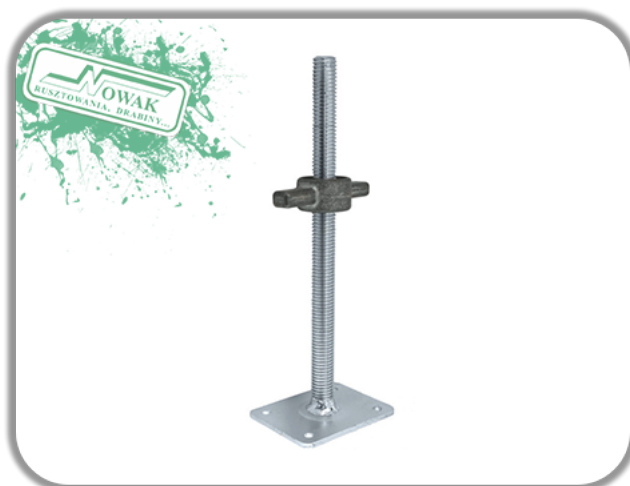

Wśród trzech różnych wariantów posadowienia rusztowania Warszawa T-2 na podłożu, istnieje możliwość zastosowania podstawek śrubowych zapewniających solidne oparcie dla dolnych ram rusztowania. Podstawki śrubowe wyposażone są w regulację polegającą na obracaniu bolców na których opiera się rama, wokół jej osi i uzyskania dzięki temu płynnej regulacji umożliwiającej niwelowanie różnic wysokości jej posadowienia na gruncie. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie nastroczą nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 35 cm.



Rusztowanie kolumnowe Warszawa T-2, może być także wyposażone w zestawy kołowe zapewniające nie tylko łatwe przesuwanie zmontowanej kolumny po podłożu ale także, dzięki śrubowej budowie kół, możliwość poziomowania konstrukcji rusztowania na nierównym podłożu w zakresie 35 cm. Koła rusztowania wyposażone są dodatkowo w hamulce zabezpieczające użytkowników przed niezamierzonym przesunięciem się kolumny.



W celu bezpiecznego i komfortowego użytkowania rusztowania typu Warszawa T-2, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego zakupie rozważyć możliwość zastosowania różnych akcesoriów przydatnych w trakcie procesu budowlanego i zwiększających bezpieczeństwo użytkowników rusztowania i osób przebywających w pobliżu. Zachęcamy do zapoznania się z oferowanymi akcesoriami dodatkowymi do rusztowania z zakładki "Akcesoria".

Zestawienie elementów

Wykaz elementów	Nr. kat.	
Rama T-2	T2-RW-001	24
Poręcz mała	T2-RW-012	2
Poręcz duża	T2-RW-011	2
Poprzeczka	T2-RW-003	2
Przekątnia	T2-RW-002	2
Drabina	T2-RW-013	3
Podest drewniany duży	T2-RW-008	2
Podest drewniany mały	T2-RW-009	2
Wspornik podestu	T2-RW-007	1
Burty BHP	T2-RW-016	1
Podstawka zwykła	T2-RW-004	4

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.

-
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
 4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.
Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwi kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w

obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwościom bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.