

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/teleskopowa-drabina-magazynowa-pls-5-faraone-wysokosc-robocza-4-18m-p-332.html>



Teleskopowa drabina magazynowa 5 stopniowa PLS 5 Faraone wysokość robocza 4,18m


Cena brutto	4 547,56 zł
Cena netto	3 697,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	8-10 dni
Numer katalogowy	PLS5
Producent	Faraone
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	<i>Faraone</i>

Opis produktu

PLS - profesjonalne, aluminiowe, teleskopowe drabiny magazynowe Faraone ze szczeczlami, z funkcją na schody.


- PLS 5 szczecle, jest to składana, teleskopowa, aluminiowa drabina magazynowa Faraone, z zasięgiem pracy 4,18 m.
- Górna część drabiny wysuwana jest teleskopowo i blokowana we właściwym położeniu za pomocą za pomocą bezpiecznych blokad szczecbli.
- Niezależne od siebie wysuwanie każdej ze stron drabiny, umożliwia ustawianie jej na schodach, nierównościach i uskokach podłoża.
- Od przodu, aluminiowe podłużnice połączone są profilowanymi szczeczlami, a tylna, podporowa część drabiny usztywniona jest za pomocą mocnych stężeń ukośnych zamontowanych na krzyż.
- U dołu drabiny zastosowano trwałe stopki antypoślizgowe.
- U góry drabiny zamontowany jest duży profilowany, bezpieczny podest roboczy o wymiarach 520 x 620 mm, z dodatkowymi aluminiowymi burtami zabezpieczającymi.
- Przed upadkiem z drabiny, chroni jej użytkowników system ergonomicznych poręczy nad pomostem roboczym.
- Poręczna torba umożliwia łatwe przechowywanie narzędzi i innych przedmiotów w trakcie wykonywania pracy.
- Łatwe przesuwanie drabiny umożliwiając, zastosowane w niej rolki jezdne zamocowane u dołu części podporowej drabiny.
- Bardzo solidna konstrukcja drabiny i profesjonalne wykonanie, gwarantują, jej łatwe i bezpieczne użytkowanie.
- Drabiny aluminiowe model PLS wykonane są zgodnie z normą EN 131, z dopuszczalnym obciążeniem do 150 kg.

Dane użytkowe :

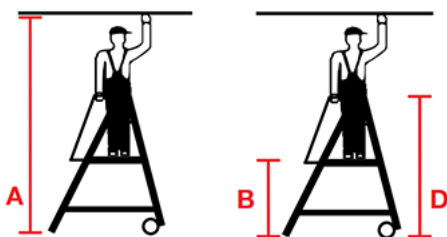


Nr katalogowy		PLS5
Wysokość robocza	A (m)	3,10-4,18
Wysokość podestu	B (m)	1,30-2,38
Wysokość konstrukcji	D (m)	2,30-3,38
Ciężar (bez ciężarków balastowych)	(kg)	24

Wymiary transportowe :

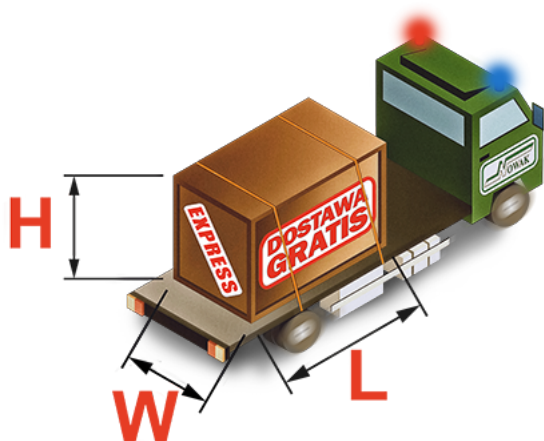

Długość	L (m)	2,51
Szerokość	W (m)	0,93
Wysokość	H (m)	0,28

Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania uniwersalnych drabin teleskopowych z funkcją na schody, model PLS Faraone.

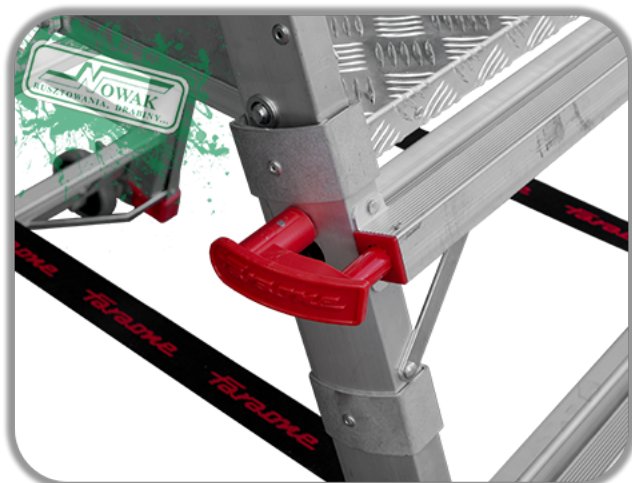

Zmiana wysokości drabiny, możliwa jest dzięki zastosowaniu teleskopowego systemu wysuwania jej części. Górny element drabiny przesuwany jest w prowadnicach utworzonych przez podłużnice dolnej części. Specjalny, ergonomiczny uchwyt umożliwia blokowanie na odpowiedniej wysokości połączenia górnych i dolnych części drabiny.



Dzięki niezależnemu wysuwaniu każdej ze stron górnej części drabiny, istnieje możliwość ustawienia jej na schodach, uskokach i nierównościach podłoża. Ma to szczególne znaczenie w trakcie wykonywania różnego typu prac na klatkach schodowych.



Podłużnice górnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej PLS Faraone, wykonane zostały z wytrzymałych, zamkniętych anodowanych profili aluminiowych o przekroju 60x25 mm. Gotowy element drabiny uzyskano po wpuszczeniu we wnętrze profilu, ryflowanych, antypoślizgowych szczebli o przekroju 30x30 mm.



Podłużnice dolnych elementów przegubowej drabiny teleskopowej PLS Faraone, wykonane zostały z wytrzymałych, otwartych anodyzowanych profili aluminiowych o przekroju 65x30 mm, w kształcie litery C. Do nich, za pomocą lotniczej techniki nitowania, przymocowane zostały ryflowane, antypoślizgowe szczeble o przekroju 30x30 mm, w taki sposób, by podłużnice mogły też pełnić rolę prowadnic dla górnej części drabiny. Ostre zakończenia szczebli osłonięte zostały estetycznymi zaślepkami z tworzywa.



Jedną z największych zalet drabiny stanowi wyposażenie jej w bardzo bezpieczny podest roboczy wykonany z profilowanej blachy aluminiowej. Duża powierzchnia robocza podestu o wymiarach 520x620 mm, daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa i poprawia komfort pracy. W celu zabezpieczenia przedmiotów leżących na podeście roboczym przed wypadnięciem poza jego obrys, wyposażono go z trzech stron w aluminiowe burty ochronne.



Płynne rozkładanie i składanie solidnych barierek zabezpieczających umieszczonych na wysokości 1 m nad podestem roboczym i systemu dodatkowych poręczy zabezpieczających pracownika od tyłu i na wysokości kolan, możliwe jest dzięki zastosowaniu innowacyjnych zawiasów z ergonomicznymi blokadami żądanego położenia.



W trakcie rozkładania barierek i poręczy drabiny magazynowej PLS, uzyskujemy też dostęp do bardzo poręcznej torby na narzędzia i inne przedmioty niezbędne do wykonania określonego zadania na drabinie.




Poprawę bezpieczeństwa pracy na drabinie PLS uzyskano także, za pomocą rozszerzenia rozstawu podłużnic jej dolnych elementów. Dzięki temu zminimalizowano ryzyko nadmiernego przechyłu lub wywrócenia się drabiny na nierównościach.



Zaślepki z tworzywa zamykające ostre krawędzie szczelbi i aluminiowych profili stanowiących podłużnice drabiny, pełnią ważną rolę w zabezpieczeniu jej użytkowników przed skaleczeniem.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią bardzo masywne i odporne na ścieranie, stopki z tworzywa obejmujące końcówki aluminiowych podłużnic. Ich powierzchnia od zewnątrz jest głęboko ryflowana i bardzo ogranicza możliwość poślizgu po podłożu.

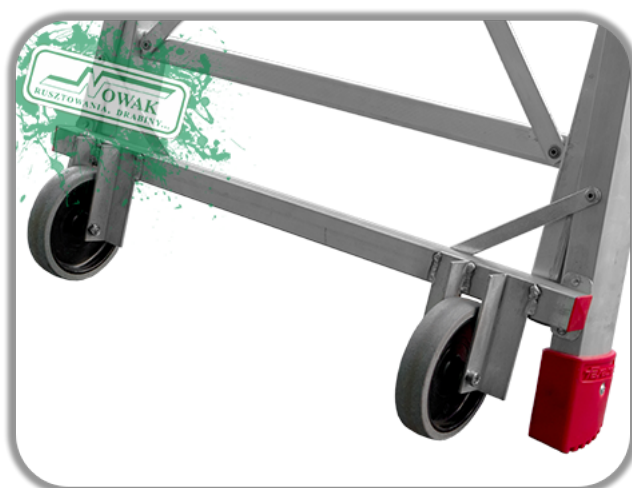

Łatwość przemieszczania drabiny PLS po powierzchni magazynu, uzyskano dzięki wyposażeniu podporowej części drabiny w dwie solidne rolki jezdne.

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.

-
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
 4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.
Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w

obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.