

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/trzyelementowa-wielofunkcyjna-drabina-krause-tribilo-3x12-szczebli-129789-wersja-na-schody-wysokosc-robocza-9-30m-p-293.html>



Trzyelementowa wielofunkcyjna drabina Krause Tribilo 3x12 szczebli 129789 (wersja na schody) wysokość robocza 9,30m

Cena brutto	1 880,00 zł
Cena netto	1 528,46 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni
Numer katalogowy	129789
Producent	Krause
Koszt wysyłki	Gratis na terenie Polski
Producent	


Opis produktu

Tribilo, wersja na schody - wielofunkcyjne, aluminiowe drabiny Krause ze szczablami, z funkcją ustawiania na schodach.


- Tribilo na schody 3x12 szczebli, jest to trzyelementowa, wielofunkcyjna aluminiowa drabina Krause, z zasięgiem pracy na schodach do 5,45 m.
- Aluminiowe prowadnice drabiny połączono wielopunktowo z profilowanymi szczablami.
- Dolne części podłużnic i szeroki stabilizator zamontowany na pierwszym elemencie drabiny, wyposażone są w antypoślizgowe stopki.
- Mocne prowadnice, samozabezpieczające się zapadki i paski ograniczające, zapobiegają nadmiernemu rozstawowi elementów, a także przypadkowemu rozsunięciu się drabiny, podczas użytkowania i transportu.
- Drabinę możemy używać w całości lub w częściach. Jako jednoelementową drabinę przystawną, drabinę rozsuwaną z dwóch lub trzech elementów, drabinę rozstawno-przystawną i jako drabinę wolnostojącą z wysuniętym w górę trzecim elementem.
- Dzięki wyposażeniu drabiny Tribilo, wersja na schody w specjalne haki umożliwiające podczepianie trzeciego elementu drabiny od spodu, uzyskujemy możliwość pracy na schodach i uskokach podłoża.
- Drabina jest kompatybilna z akcesoriami systemu Combi.
- Wykonanie drabiny jest zgodne z wytycznymi normy EN-131 i jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg.

Dane użytkowe :

Nr katalogowy	129789
Wysokość robocza	A (m) 9,30



Wysokość stóp	B (m)	7,30
Długość drabiny	C (m)	8,60
Wysokość drabiny	D (m)	8,30




Wysokość robocza	A (m)	6,55
Wysokość stóp	B (m)	4,55
Długość drabiny	C (m)	6,05
Wysokość drabiny	D (m)	5,80



Wysokość robocza	A (m)	4,65
Wysokość stóp	B (m)	2,65
Długość drabiny	C (m)	3,55
Wysokość drabiny	D (m)	3,35




Wysokość robocza	A (m)	4,40
Wysokość stóp	B (m)	2,40
Długość drabiny	C (m)	3,55
Wysokość drabiny	D (m)	3,40



Wysokość robocza	A (m)	5,45
Wysokość stóp	B (m)	3,45
Długość drabiny	C (m)	4,35
Wysokość drabiny	D (m)	4,25

Ilo?? stopni		3x12
Ciężar drabiny (kg)		26,7

Wymiary transportowe :

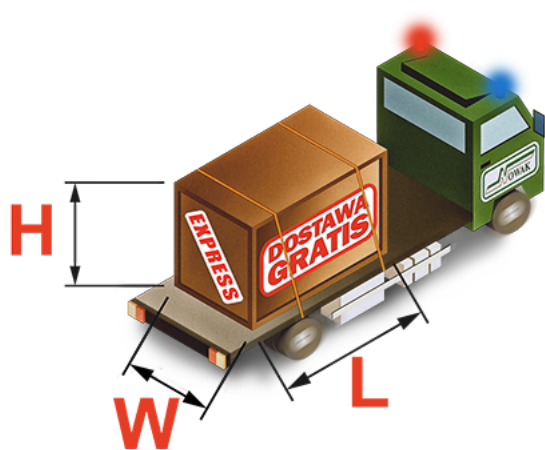

Długość	L (m)	3,55
Szerokość	W (m)	0,48
Wysokość	H (m)	0,24


Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania trzelementowych, wielofunkcyjnych drabin aluminiowych Krause Tribilo, na schody , linia Monto.



Ustawienie drabiny Tribilo na schodach, możliwe jest dzięki zastosowaniu dodatkowych haków do podczepiania zewnętrznego elementu drabiny, pod szczelbę jej środkowej części.



Podstawy drabin wielofunkcyjnych Tribilo na schody, wykonane zostały z mocnych profili z aluminium o przekroju uzależnionym od wysokości roboczej drabiny. W drabinach 3x8 i 3x10 szczelble, zastosowano profile aluminiowe 75x25 mm, a w drabinach 3x12 szczelble, profile 95x25 mm.

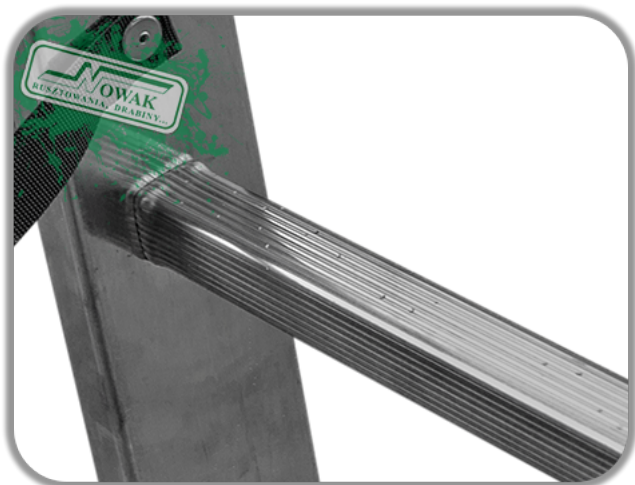

Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkowania drabin Krause linia Tribilo na schody, uzyskano dzięki zastosowaniu ryflowanych z każdej strony, antypoślizgowych szczelbli o przekroju 30 mm. Szczelble połączone są z podłużnicami poprzez wpuszczenie ich w profil aluminiowy i wywiniecie na powierzchni od strony zewnętrznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, połączenia te są bardzo trwałe i odporne na zużycie.




W drabinach Tribilo, ważną funkcję poprawiającą komfort i bezpieczeństwo pracy pełnią, stalowe prowadnice przynitowane do aluminiowych profili stanowiących podłużnice drabiny. Służą one bezpiecznemu i bezproblemowemu rozstawianiu i rozsuwaniu elementów drabiny w różne pozycje.



Ważną rolę w zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa w eksploatacji drabin Tribilo na schody, pełnią paski zabezpieczające je przed nadmiernym rozstawieniem, a w wersji rozsuwanej, ograniczające możliwość nadmiernego rozsunięcia.



Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki z tworzywa (SafetyCap). Ich zewnętrzna ryflowana powierzchnia jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie, a część wewnętrzna pełni rolę amortyzującą. Zarówno stopki u dołu podłużnic, jak i plastikowe zaślepki u góry, chronią też osoby używające drabiny Tribilo przed skaleczeniem o ostre krawędzie profili aluminiowych.

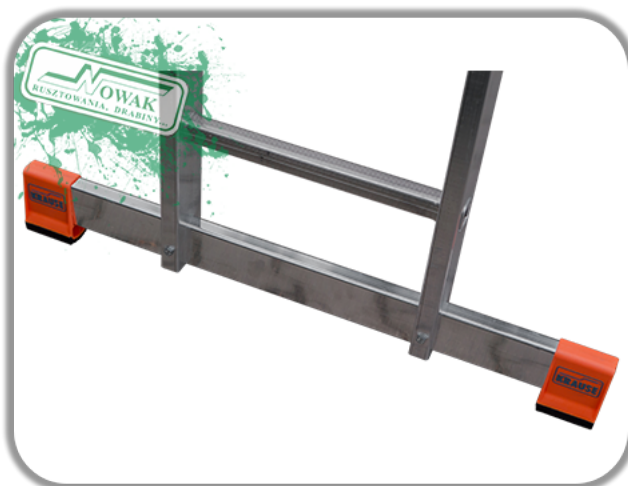

Ochronę przed zachwianiem i przewróceniem się schodowych drabin Tribilo, zapewnia szeroki stabilizator przytwierdzony do części podporowej drabiny. Na zakończeniach profilu aluminiowego z którego jest wykonany, umieszczono także antypoślizgowe stopki o takiej samej dwukomponentowej budowie jak na zakończeniach podłużnic.



Zabezpieczeniem przed samoczynnym rozsunięciem się części drabiny wielofunkcyjnej Tribilo Krause, są aluminiowe, samozabezpieczające się blokady, które uniemożliwiają przesunięcie się szczelbi drabiny względem siebie. Dopiero odblokowanie zapadki przez osobę używającą drabinę, pozwala na dalsze rozsuwanie jej elementów.



Zgodnie z nową normą EN 131-2015 w drabinach w wersji od 3x12 zastosowano dodatkowe stabilizatory Trigon. Wyposażono w nie największy, odczepiany element drabiny. Zadaniem Trigonu jest dodatkowa stabilizacja, poprawiająca bezpieczeństwo przy pracy na wysokości.



Konstrukcja drabin Tribilo na schody, pozwala na wykorzystywanie do pracy także akcesoriów dodatkowych wspomagających możliwości drabiny. Wszystkie akcesoria kompatybilne z wymiarami podłużnic i szczebli drabiny, składają się na system Combi. (patrz Akcesoria)

Płatność i dostawa

Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego

serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.

Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

Kto pyta ten kupuje taniej. Dlatego też, jeśli życzy sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

sklep@rusztowania-drabiny.com.pl. Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.