

Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/trzyelementowa-wielofunkcyjna-drabina-stabilo-krause-3x9-szczebli-133755-wersja-na-schody-wysokosc-robocza-6-85m-p-299.html>



## Trzyelementowa wielofunkcyjna drabina Stabilo Krause 3x9 szczebli 133755 (wersja na schody) wysokość robocza 6,85m


|                  |                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>1 734,00 zł</b>                                                                    |
| Cena netto       | <b>1 409,76 zł</b>                                                                    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                       |
| Czas wysyłki     | <b>do 5 dni</b>                                                                       |
| Numer katalogowy | <b>133755</b>                                                                         |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                         |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                       |
| Producent        |  |

### Opis produktu


**Stabilo, wersja na schody - wielofunkcyjne, profesjonalne drabiny aluminiowe Krause ze szczebłami, z funkcją ustawiania na schodach.**

- Stabilo 3x9 szczebli, wersja na schody, jest to trzyelementowa, wielofunkcyjna, profesjonalna aluminiowa drabina Krause, z zasięgiem pracy na schodach do 4,95 m.
- Specjalne, dodatkowo wzmacniane podłużnice drabiny, wykonano z tłoczonych profili aluminiowych i wpuszczono w nie profilowane z każdej strony szczebła o przekroju 30x30 mm.
- Do produkcji masywnych prowadnic drabiny o pogrubionych krawędziach, a także niezbędnych okuć, wykorzystano wysokostopowe aluminium.
- Stabilne prowadnice, samozabezpieczające się zapadki, aluminiowe blokady z płaskownika i paski ograniczające, zapobiegają nadmiernemu rozstawowi i przypadkowemu rozsunięciu się drabiny, podczas użytkowania i transportu.
- Dolne części prowadnic i szeroki stabilizator założony na pierwszym elemencie drabiny, wyposażono w dwukomponentowe, bardzo bezpieczne stopki antypoślizgowe.
- Drabinę możemy rozłożyć na 2 części: drabinę rozstawno - przystawną i pojedynczy element przystawny.
- Wielofunkcyjne profesjonalne drabiny aluminiowe Krause serii Stabilo, wersja na schody, mogą być ustawiane w pozycji wolnostojącej, z wysięgnikiem lub bez, a także jako drabiny przystawne, z możliwością rozsunięcia wszystkich elementów w jedną linię.
- Dzięki wyposażeniu drabiny Stabilo, wersja na schody w specjalne haki umożliwiające podczepianie trzeciego elementu drabiny od spodu, uzyskujemy możliwość pracy na schodach i uskokach podłoża.
- Wykonanie drabiny jest zgodne z wytycznymi normy EN-131 i jej maksymalne obciążenie wynosi 150 kg.
- Do profesjonalnej drabiny wielofunkcyjnej Stabilo, wersja na schody, możemy zastosować akcesoria systemu Combi. ( Patrz Akcesoria )

### Dane użytkowe :




|                  |              |        |
|------------------|--------------|--------|
| Nr katalogowy    |              | 133755 |
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 6,85   |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 4,85   |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 6,05   |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 5,85   |




|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 4,95 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 2,95 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 4,40 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 4,20 |



|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 3,85 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 1,85 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 2,70 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 2,55 |




|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 3,60 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 1,60 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 2,70 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 2,60 |



|                  |              |      |
|------------------|--------------|------|
| Wysokość robocza | <b>A</b> (m) | 4,65 |
| Wysokość stóp    | <b>B</b> (m) | 2,65 |
| Długość drabiny  | <b>C</b> (m) | 3,55 |
| Wysokość drabiny | <b>D</b> (m) | 3,40 |

|                     |  |      |
|---------------------|--|------|
| Ilość stopni        |  | 3x9  |
| Ciężar drabiny (kg) |  | 17,0 |

#### Wymiary transportowe :

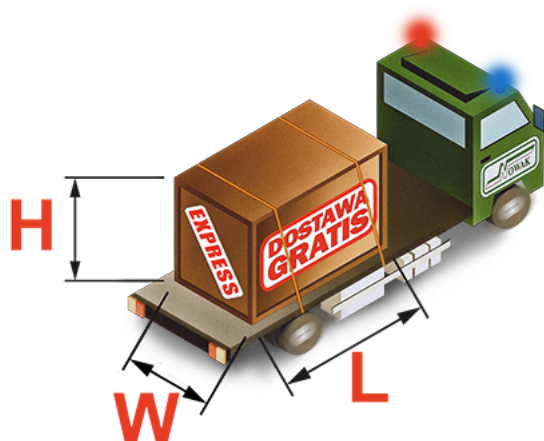

|           |              |      |
|-----------|--------------|------|
| Długość   | <b>L</b> (m) | 2,70 |
| Szerokość | <b>W</b> (m) | 0,50 |
| Wysokość  | <b>H</b> (m) | 0,20 |

**Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania trzelementowych, wielofunkcyjnych drabin aluminiowych Krause, linia Stabilo, wersja na schody.**



Podłużnice profesjonalnych drabin wielofunkcyjnych Stabilo, wersja na schody, wykonane zostały z mocnych profili aluminiowych o przekroju 77x25 mm.



Wysoki stopień bezpieczeństwa użytkowania wielofunkcyjnych drabin Krause linia Stabilo na schody, uzyskano dzięki zastosowaniu ryflowanych z każdej strony, antypoślizgowych szczebli o przekroju 30 mm. Szczeble połączone są z podkładnikami poprzez wpuszczenie ich w profil aluminiowy i wywinięcie na powierzchni od strony zewnętrznej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, połączenia te są bardzo trwałe i odporne na rozchybotanie.



W trzelementowych drabinach Stabilo na schody, ważną funkcję poprawiającą komfort i bezpieczeństwo pracy, pełnią solidne prowadnice wykonane z wysokiej klasy aluminium. Mają one kształt litery C która obejmuje wzmocnione profile aluminiowe, będące podłużnicami drabiny. Służą one bezpiecznemu i bezproblemowemu rozstawianiu i rozsuwaniu elementów drabiny w różnych położeniach.



Ważną rolę w zapewnieniu pełnego bezpieczeństwa w eksploatacji drabin Stabilo Professional w pozycji rozstawnej, pełnią blokady z aluminiowego płaskownika, a w wersji rozsuwanej, paski uniemożliwiające nadmierne rozsuniecie się części drabiny.




---

Funkcję ochronną przed niezamierzonym przesunięciem się drabiny po podłożu, pełnią dwukomponentowe stopki z tworzywa (SafetyCap). Ich zewnętrzna ryflowana powierzchnia jest antypoślizgowa i odporna na ścieranie, a część wewnętrzna pełni rolę amortyzującą. Zarówno stopki u dołu podłużnic, jak i zaślepki u góry, chronią też osoby używające drabin Stabilo Krause, przed skaleczeniem o ostre krawędzie profili aluminiowych.



Pełną ochronę przed zachwianiem i przewróceniem się drabin Stabilo na schody, gwarantuje szeroki stabilizator przytwierdzony do części podporowej drabiny. Na zakończeniach profilu z którego jest wykonany, umieszczono także antypoślizgowe stopki o takiej samej dwukomponentowej budowie jak na dolnych zakończeniach podłużnic.

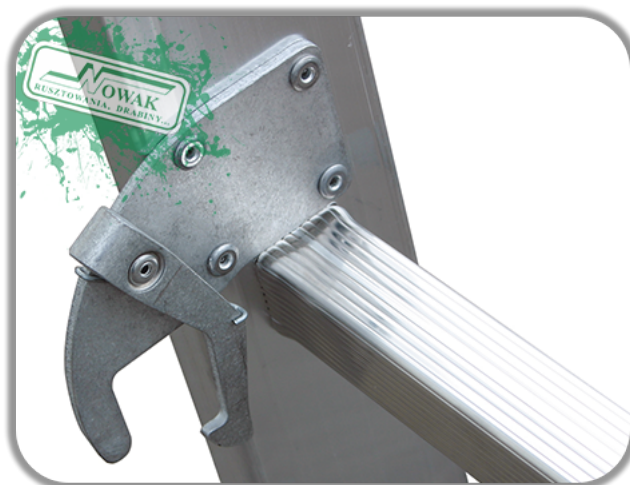

Zabezpieczeniem przed samoczynnym rozsunięciem się części drabiny wielofunkcyjnej Stabilo Krause, są aluminiowe, samzabezpieczające się blokady zatraskowe, które uniemożliwiają przesunięcie się szczebli drabiny względem siebie. Dopiero odblokowanie zapadki przez osobę używającą drabinę, pozwala na dalsze rozsuwanie jej elementów.



Ustawienie drabiny Stabilo na schodach lub w innych miejscach, gdzie elementy drabiny opierają się na podłożu na różnych wysokościach, możliwe jest dzięki zastosowaniu specjalnych haków do podczepiania zewnętrznego elementu drabiny, pod szczelbę jej środkowej części.



Konstrukcja drabin Stabilo, wersja na schody, pozwala na montaż i wykorzystywanie do pracy akcesoriów dodatkowych, wspomagających możliwości drabiny. Wszystkie akcesoria, które składają się na system Combi, pasują do wymiarów podłużnic i szczelbi drabiny. ( Patrz Akcesoria )

Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.



- 
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
  3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
  4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.  
**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

## Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.
3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacji i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz”. Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

---

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

## INFOLINIA



Dzięki możliwościom bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, Państwo uzyskają dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Mogą też Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołączymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.