


Link do produktu: <https://www.rusztowania-drabiny.com.pl/rusztowanie-aluminiowe-stabilo-50-krause-781123p-dlugosc-pola-2-00-m-wysokosc-robocza-14-40m-p-1227.html>

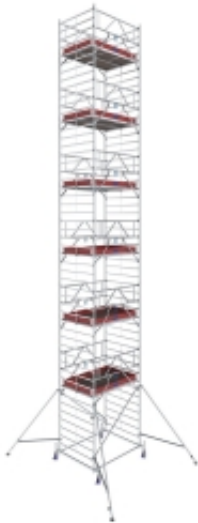

## Rusztowanie aluminiowe Stabilo 50 Krause 781123P długość pola **2,00 m** wysokość robocza **14,40m**

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>35 900,00 zł</b>                                                                  |
| Cena netto       | <b>29 186,99 zł</b>                                                                  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>                                                                      |
| Czas wysyłki     | <b>do 5 dni</b>                                                                      |
| Numer katalogowy | <b>781123P</b>                                                                       |
| Producent        | <b>Krause</b>                                                                        |
| Koszt wysyłki    | <b>Gratis na terenie Polski</b>                                                      |
| Producent        |  |

### Opis produktu


#### Rusztowanie aluminiowe jezdne Stabilo 50 Krause 781123P, długość pola 2,00 m, wysokość robocza 14,40 m

- Stabilo 50 nr kat. 781123P – jest to aluminiowe rusztowanie jezdne Krause o długości pola 2.0 m, z zasięgiem pracy do 14,40 m.
- Lekkie i łatwe w użytkowaniu, mobilne rusztowanie aluminiowe o wymiarach dwuczęściowego pomostu roboczego 2,00 x 1,25 m.
- Montaż rusztowania Stabilo 50 na placu budowy jest łatwy i nie zajmujący wiele czasu, bo oprócz jednego klucza do przykręcenia stężeń podstawy, nie wymaga użycia innych narzędzi.
- Masywne, stalowe stabilizatory jezdne na których opieramy dolne ramy rusztowania, połączone są dodatkowo przez bardzo trwałe, stalowe stężenia podstawy zabezpieczające konstrukcję przed uszkodzeniem. Końce stabilizatorów wyposażono w tuleje do zamontowania rolek jezdnych.
- Zastosowane ramy o wysokości 1 i 2 m, umożliwiają rozbudowę rusztowania w górę, co jeden metr.
- Ramy rusztowania zbudowane są z mocnych rur aluminiowych o średnicy 48 mm, połączonych profilowanymi, antypoślizgowymi szczękami z profilu aluminiowego o przekroju w kształcie łuku. Taka konstrukcja szczęki znacznie zwiększa jego wytrzymałość.
- Odległość między szczękami wynosi 250 mm i dzięki temu, łatwo jest dopasować wysokość powieszenia pomostu roboczego do naszych wymagań.
- Zmiana wysokości pomostów roboczych, nie wymaga demontażu innych elementów rusztowania.
- Zastosowane w rusztowaniu pomosty robocze, pokryte są odporną na warunki atmosferyczne, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej.
- Rusztowanie wyposażone jest taką ilość pomostów roboczych, aby odległość między nimi wynosiła nie więcej niż dwa metry.
- Nad pomostami roboczymi mocuje się nowoczesne poręcz GuardMatic z sześciopunktowym systemem zamocowań.
- Ramy rusztowania stanowią jednocześnie drabinkę do wchodzenia wewnątrz rusztowania przez włazy w pomostach roboczych.
- Podpory stabilizujące będące na wyposażeniu rusztowania Stabilo 50 powyżej sześciu metrów wysokości roboczej, znacznie zwiększają stabilność konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania.
- Łatwe przesuwanie rusztowania po podłożu, możliwe jest dzięki zastosowanym w rusztowaniu rolkom jezdnym o średnicy

150 mm, z regulacją wysokości i zaciskowym hamulcem do ich unieruchamiania.


- Regulacja wysokości oparcia ram rusztowania na rolkach jezdnych, umożliwia ustawienie konstrukcji na nierównościach i uskokach podłoża o różnicy poziomów do 150 mm.
- Nośność rusztowania Stabilo 50 wynosi 200 kg/m<sup>2</sup> i jego wykonanie jest zgodne z normą EN 1004-1.
- W zależności od wysokości rusztowania i jego ustawienia, konieczne może być stosowanie elementów dodatkowych takich jak ciężarki balastowe, zgodnie z wytycznymi Instrukcji montażu i użytkowania.

#### Dane użytkowe :



|                        |              |         |
|------------------------|--------------|---------|
| Nr katalogowy          |              | 781123P |
| Wysokość robocza       | <b>A</b> (m) | 14,40   |
| Wysokość podestu       | <b>B</b> (m) | 12,40   |
| Wysokość konstrukcji   | <b>C</b> (m) | 13,50   |
| Dł. pola rusztowania   | (m)          | 2,00    |
| Szer. pola rusztowania | (m)          | 1,40    |
| Waga                   | (kg)         | 552     |

#### Rozwiązania techniczne decydujące o bezpieczeństwie i jakości użytkowania aluminiowego, jeźdnego rusztowania Stabilo 50 Krause, długość pola 2,0 m.

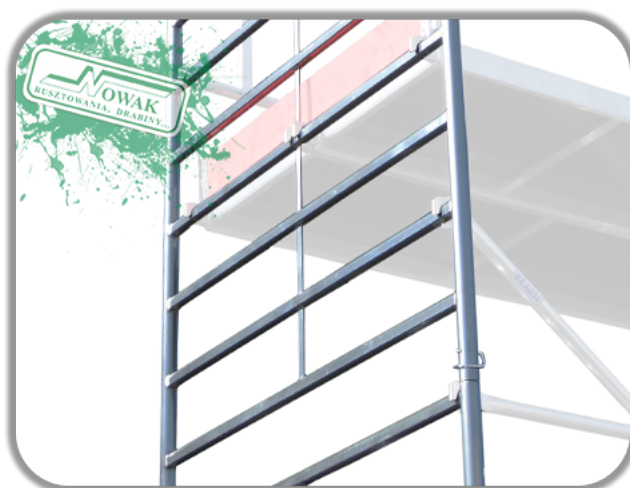


Głównymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 50 Krause, są jedno i dwumetrowe ramy aluminiowe wykonane z mocnych, okrągłych profili aluminiowych o przekroju rury fi 48 mm. Między profile wspawano szczeble o antypoślizgowej, ryflowanej powierzchni. Ramy rusztowania Stabilo pełnią jednocześnie funkcję drabiny po której wchodzimy do góry od wewnątrz rusztowania.




Na szczególną uwagę zasługują profilowane szczelble rusztowania Stabilo 50 o kształcie łuku i wymiarach 37 x 30 mm. Dzięki takiej budowie szczelbli, mają one dużo większą wytrzymałość niż szczelble okrągłe wykonane z rur aluminiowych.




Stalowe stabilizatory jezdne na których opiera się zmontowane rusztowanie, umożliwiają przesuwanie po nich całej konstrukcji. Dzięki temu możemy przesunąć zbudowaną wieżę rusztowania do elewacji budynku lub innej konstrukcji, ale także ustawić w pozycji wolnostojącej zapewniającej pełną stabilizację z zachowaniem środka ciężkości w optymalnym położeniu. Stabilizatory zakończone są tulejami w które wkładane są stopy służące do montażu rolek jezdnych.

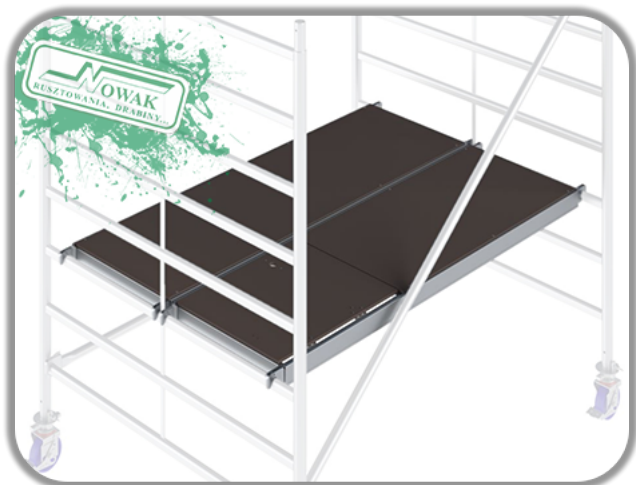

Platformę roboczą o powierzchni 2,5 m<sup>2</sup> w rusztowaniu Stabilo 50 długość pola 2,0 m, tworzą dwa ułożone obok siebie podesty o wymiarach 2,0 x 0,65 m. Jeden z nich wyposażony jest w otwieraną klapę, umożliwiającą przejście na wyższą kondygnację. Konstrukcja podestów wykonana została ze spawanych profili aluminiowych od wierzchu pokrytych sklejką, z wodoodporną, antypoślizgową warstwą żywicy fenolowej. Dzięki temu znacznie ograniczone zostało ryzyko poślizgnięcia się i upadku w czasie pracy na rusztowaniu. Montaż podestów na rusztowaniu nie wymaga użycia narzędzi, a ich bezpieczne oparcie na szczęblach, zapewniają bardzo mocne haki wykonane z aluminium o podwyższonym standardzie, wyposażone w zapadkową blokadę bezpieczeństwa.

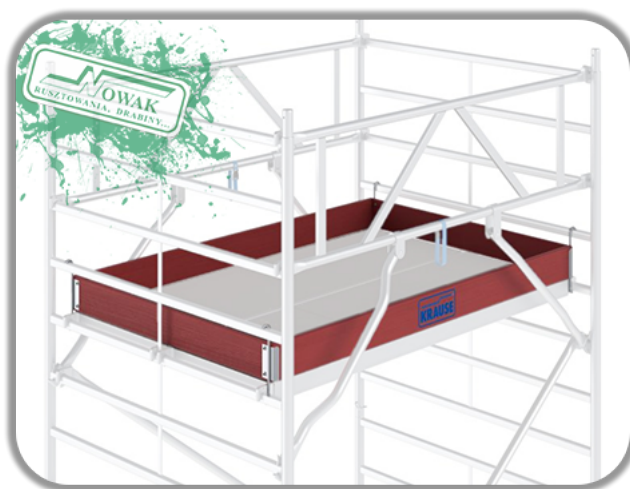

Każda platforma robocza utworzona przez komplet dwóch podestów, wyposażona została w drewniane burty, zabezpieczone impregnatem chroniącym je przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Burty rusztowania Stabilo 50 zabezpieczają użytkowników przed ześlizgnięciem się poza obrys podestów roboczych w czasie pracy i przemieszczania się. Dodatkowo pełnią one bardzo ważną funkcję ochronną przed wypadnięciem i zniszczeniem przedmiotów zgromadzonych na podeście roboczym, oraz co najistotniejsze, chronią osoby przebywające obok i pod rusztowaniem, przed ewentualnym uderzeniem przez spadające przedmioty.

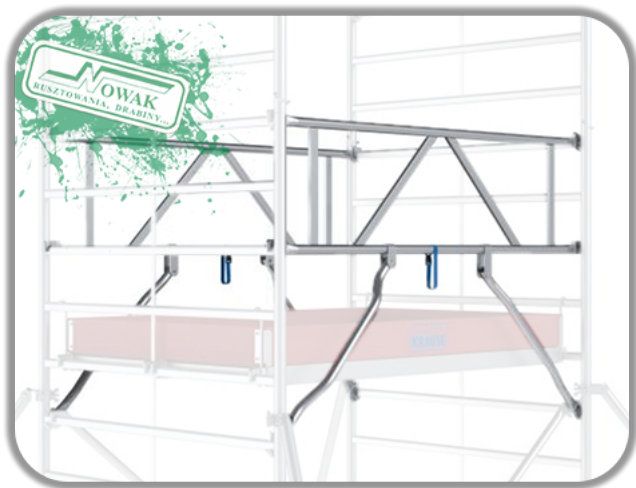

Nowy systemu poręczy GuardMatic, mocowanych w sześciu punktach, poprawia komfort i bezpieczeństwo użytkowania rusztowania. Poręcze możemy założyć stojąc na podeście poniżej dzięki czemu wchodząc na kolejny poziom rusztowania znajdujemy się w bezpiecznej przestrzeni chronieni przed upadkiem. System GuardMatic pozwolił na redukcję pojedynczych elementów rusztowania co ułatwia jego transport jak i znacząco przyspiesza montaż/demontaż konstrukcji. Sześciopunktowe mocowanie systemu GuardMatic poprawiło stabilność konstrukcji rusztowania w stosunku do rozwiązań opartych o system tradycyjnych stężeń.



Bardzo ważnymi elementami konstrukcyjnymi rusztowania Stabilo 50, są zastosowane w nim stężenia poziome i ukośne, wykonane z mocnych rur aluminiowych o średnicy 40 i 42 mm. Mocowanie stężeń do szczelbi rusztowania bez używania narzędzi, możliwe jest dzięki wyposażeniu je w specjalnie profilowane, dopasowane do kąta oparcia stężenia na szczelblu, haki z zapadkowym blokadą bezpieczeństwa. Zastosowane stężenia ukośne i poziome, pełnią funkcję usztywnienia i stabilizacji konstrukcji rusztowania Stabilo 50 we właściwym położeniu.



Bardzo ważną funkcję usztywniającą i stabilizującą konstrukcję jeźdnego rusztowania Stabilo 50, pełnią stalowe stężenia podstawy z systemem sprężel dokręcanych do stabilizatorów jezdnych. Wykonanie stężeń podstawy z bardzo wytrzymałego materiału, uwarunkowane zostało dużym prawdopodobieństwem uderzenia w nie przez inne przedmioty, ze względu na miejsce ich usytuowania. Stanowią one zewnętrzny obrys konstrukcji rusztowania i chronią je przed uszkodzeniem.



Bardzo duże znaczenie dla stabilności rusztowania powyżej wysokości sześciu metrów roboczych, ma zastosowanie dodatkowych podpór stabilizacyjnych zwiększających powierzchnię podparcia i uniemożliwiających przewrócenie się konstrukcji w przypadku niewłaściwego użytkowania.



Uniwersalne rusztowanie jezdne Stabilo 50 wyposażone jest standardowo w komplet czterech rolek jezdnych o średnicy 150 mm, z blokadą ustawienia położenia ramy rusztowania i zaciskowym hamulcem bezpieczeństwa. Obracając odbezpieczoną blokadą wokół osi rolki jezdnej, uzyskujemy płynną regulację umożliwiającą niwelowanie różnic wysokości oparcia poszczególnych rolek jezdnych na podłożu. Dzięki temu, możemy w łatwy sposób rozwiązać problemy jakie następują nierówności i uskoki podłoża, z różnicą poziomów do 150 mm.



W celu bezpiecznego i trwałego użytkowania rusztowania Stabilo 50, oprócz elementów podstawowych, należy przy jego budowie wykorzystywać elementy dodatkowe w postaci ciężarków balastowych. Ilość ciężarków koniecznych do zastosowania przy wznoszeniu wieży rusztowania, określa Instrukcja montażu i użytkowania. Jest ona zależna od wysokości konstrukcji i miejsca usytuowania ram względem stabilizatorów jezdnych. Zalecamy zapoznanie się z zamieszczoną instrukcją i dobranie wymaganej ilości ciężarków balastowych z zakładki "Akcesoria".

## Zestawienie elementów

|               |         |
|---------------|---------|
| Nr katalogowy | 781123P |
|---------------|---------|

| Wykaz elementów                             | Nr. kat. |    |
|---------------------------------------------|----------|----|
| Rama pionowa 2 m                            | 705181   | 12 |
| Rama pionowa 1 m                            | 705198   | 2  |
| Pomost z klapą 2,00 m                       | 701213   | 6  |
| Pomost bez klapy 2,00 m                     | 701251   | 6  |
| Stężenie ukośne                             | 702852   | 2  |
| Poręcz podwójna                             | 702517   | -  |
| GuardMatic-System                           | 702579   | 12 |
| Stężenie poziome                            | 702210   | -  |
| Stężenie podstawy                           | 912848   | 2  |
| Stabilizator jezdny                         | 704177   | 2  |
| Podpora                                     | 702760   | 4  |
| Burta poprzeczna                            | 703750   | 12 |
| Burta podłużna                              | 703712   | 12 |
| Stopa ocynkowana                            | 914026   | 4  |
| Rolka jezdna Ø 150 mm z regulacją wysokości | 914118   | 4  |
| Zawlecza                                    | 704405   | 28 |

## Płatność i dostawa

### Elastyczne ceny

1. Premia za Państwa zaufanie w wysokości 3% rabatu przy przedpłacie przelewem na nasze konto i wybór dostawy kurierem.
2. Premia w wysokości 5% rabatu za odbiór towaru w naszych sklepach firmowych, niezależnie od wybranej formy płatności.
3. Jeśli mimo tego znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwości jej obniżenia.
4. Dzięki możliwości bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możecie Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami nawet po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po kliknięciu zakładki „**Infolinia**”.

### Formy płatności

1. Przedpłata w formie przelewu zwykłego na nasz rachunek bankowy. Wybierając tą formę płatności z dostawą kurierem, otrzymujecie Państwo dodatkowo rabat w wysokości 3% ceny towaru w sklepie. W tytule przelewu prosimy wpisać: Opłata za zamówienie ..... (proszę podać numer zamówienia).
2. Zapłata za towar za pośrednictwem serwisu „Przelewy 24”. Korzystając z tego serwisu macie Państwo możliwość zapłaty kartą płatniczą lub wykonanie szybkiego przelewu za pośrednictwem różnych banków. Wybierając jedną z tych form



---

płatności, krok po kroku zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie dokończenia transakcji.

3. Zapłata gotówką kurierowi za zamówienie o wartości nieprzekraczającej 5000 zł.
4. Zapłata za zamówienie bezpośrednio w naszych sklepach firmowych. Wybierając opcję jednoczesnego odbioru towaru, otrzymujecie Państwo rabat w wysokości 5% ceny towaru w sklepie.

## Dostawa

1. Większość towarów oferowanych w naszym sklepie wysyłamy za darmo. Darmowa wysyłka dotyczy jednak tylko terenu Polski. Cena za wysyłkę towarów uciążliwych w transporcie, podlega negocjacjom i ustalana jest indywidualnie w zależności od ich wymiarów transportowych, wagi, odległości do miejsca dostawy oraz ilości zamawianych sztuk.
2. Jeśli wybrali Państwo formę płatności przelewem lub kartą płatniczą, wysyłka zamówienia następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu Państwa zapłaty na naszym rachunku bankowym. Dotyczy to towarów oznaczonych uwagą „Czas wysyłki 48 godz” Wysyłka innych produktów jest zgodna z zamieszczoną informacją o terminie wysyłki lub w przypadku konstrukcji specjalnych, uzgadniana jest indywidualnie i zależy od dostępności towaru u producenta.
3. Jeśli wybrali Państwo płatność w formie gotówkowej u kuriera „Za pobraniem” i towar oznaczony jest jako „Dostępny”, wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.
4. Wszystkie zamówione towary wysyłamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub dowozimy własnym transportem. Zakupione przez Państwa towary są zgodne z zamieszczoną ofertą, fabrycznie nowe a przesyłki starannie zapakowane i ubezpieczone.
5. Podanie przez Państwa numeru telefonu, umożliwia kurierowi bezpośredni kontakt celem doprecyzowania szczegółów dostawy towaru.

**6. W trosce o Państwa zadowolenie z zakupu w naszej firmie, uprzejmie przypominamy, że przesyłki kurierskie należy bezwzględnie sprawdzać w obecności kuriera. W razie stwierdzenia uszkodzenia towaru, należy spisać protokół reklamacyjny i odmówić przyjęcia przesyłki. Zaniechanie otworzenia i sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera, wyklucza możliwość reklamacji uszkodzeń mechanicznych towaru powstałych w czasie transportu.**

## Bezpieczeństwo danych

Zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa danych klientów sklepów internetowych, cały proces zamówienia i powierzone nam dane osobowe są szyfrowane przez protokół SSL, który służy do bezpiecznej wymiany danych za pośrednictwem internetu.

INFOLINIA



Dziękujemy ci za bezpośredniego kontaktu z nami w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, możesz Państwo uzyskać dodatkowe informacje o produkcie, a także negocjować jego cenę. Jeśli znajdziecie Państwo niższą cenę na oferowany przez nas produkt, proszę o kontakt, sprawdzimy możliwość jej obniżenia.

**Kto pyta ..... ten kupuje taniej.** Dlatego też, jeśli życzycie sobie Państwo skontaktowania się z nami po godzinach pracy działu handlowego, jest to możliwe po skorzystaniu z informacji zamieszczonych poniżej.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji także **od poniedziałku do piątku** w godzinach **08-16** i w **soboty** w godzinach **09-13**. Prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres

[sklep@rusztowania-drabiny.com.pl](mailto:sklep@rusztowania-drabiny.com.pl). Możecie Państwo wysłać wiadomość SMS z podaniem swojego numeru telefonu albo telefonować do nas bezpośrednio na

numery **694-426-831** lub **602-213-805**. Jeśli nie uda się nam odebrać telefonu, dołożymy wszelkich starań aby skontaktować się z Państwem w ciągu kilkunastu minut.